

Исполнительные головки



| Код заказа | Описание | Кол-во | Вес |
|------------|---|---------|-------|
| | | в упак. | [кг] |
| | | шт. | [кг] |
| KX A A1 | Столкателем | 5 | 0,013 |
| KX A B1 | Столкателем с пластиковым роликом | 5 | 0,019 |
| KX A B2 | Столкателем с металлическим роликом | 5 | 0,020 |
| KX A C1 | Срычагом с центральным пластиковым роликом | 5 | 0,018 |
| KX A C2 | Срычагом с центральным металлическим роликом | 5 | 0,022 |
| KX A D1 | Срычагом с боковым пластиковым роликом | 5 | 0,018 |
| KX A D2 | Срычагом с боковым металлическим роликом | 5 | 0,023 |
| KX A E1 | Срычагом с пластиковым роликом | 5 | 0,039 |
| KX A E2 | Срычагом с металлическим роликом | 5 | 0,048 |
| KX A E3 | Срычагом с резиновым роликом Ø50x10 мм | 5 | 0,058 |
| KX A F1 | С регулируемым рычагом с пластиковым роликом Ø19x5 мм | 5 | 0,055 |
| KX A F2 | С регулируемым рычагом с металлическим роликом Ø19x5 мм | 5 | 0,065 |
| KX A F3 | С регулируемым рычагом с резиновым роликом Ø50x10 мм | 5 | 0,072 |
| KX A F4 | С регулируемым рычагом с резиновым роликом Ø50x10 мм со свесом | 5 | 0,081 |
| KX A H1 | Срычагом с керамическим толкателем | 5 | 0,056 |
| KX A H1 | Срычагом с регулируемым пластиковым толкателем | 5 | 0,043 |
| KX A L2 | Срычагом с регулируемым металлическим толкателем (из нерж. стали) | 5 | 0,051 |
| KX A M1 | С гибким плунжером многостороннего действия | 5 | 0,032 |
| KX A M2 | С полужестким плунжером многостороннего действия | 5 | 0,023 |

Общие характеристики


Исполнительные головки КХ А могут использоваться в качестве запасных частей для концевых выключателей типов КВ, КМ, КС и КН или в сочетании с укомплектованными контактами корпусами КХ С..., что позволяет создавать готовые концевые выключатели нужной конфигурации.

Головки изготовлены из металла сплава (замак), что обеспечивает их прочность и надежность в любых условиях эксплуатации.

Форма поверхности сопряжения с корпусами концевых выключателей типов КВ, КМ, КС и КН позволяет регулировать угловое положение головок с шагом 45°, а начальное угловое положение рычагов и толкателей может регулироваться в диапазоне 360° с шагом 15°.

Крепление исполнительной головки к корпусу осуществляется с помощью инновационной байонетной системы без применения инструментов.

Усилие затяжки исполнительной головки составляет 0,8 Нм.

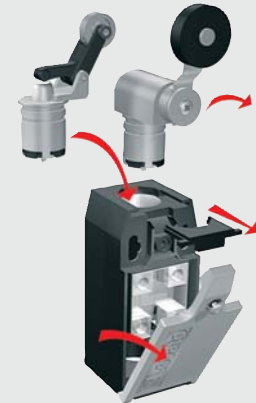

Кабельные зажимы и кабельные втулки



| Код заказа | Описание | Кол-во | Вес |
|------------|------------------------|---------|-------|
| | | в упак. | [кг] |
| | | шт. | [кг] |
| KX P01 | Кабельный зажим M20 | 50 | 0,009 |
| KX P02 | Кабельный зажим PG13.5 | 50 | 0,009 |
| KX P03 | Кабельный зажим M20 | 50 | 0,004 |

Общие характеристики

Кабельные зажимы выполнены из пластика и имеют резьбу M20 или PG13,5. Они обеспечивают лучшее удержание кабеля и надлежащий класс защиты.

Эксплуатационные характеристики кабельных зажимов

- материал: негорючий полиамид
- класс защиты: IP68
- диаметр кабеля: 6...12 мм.

Сертификация и соответствие:

Имеются сертификаты: EAC.
Соответствуют стандартам: EN 50262, UL508.