


Контакты и тепловые реле перегрузки

The Lovato electric logo consists of a red rectangular box containing a white registered trademark symbol (®) and a series of vertical white lines of varying heights. To the right of this box, the word "Lovato" is written in a large, bold, white sans-serif font, and the word "electric" is written below it in a smaller, white sans-serif font.

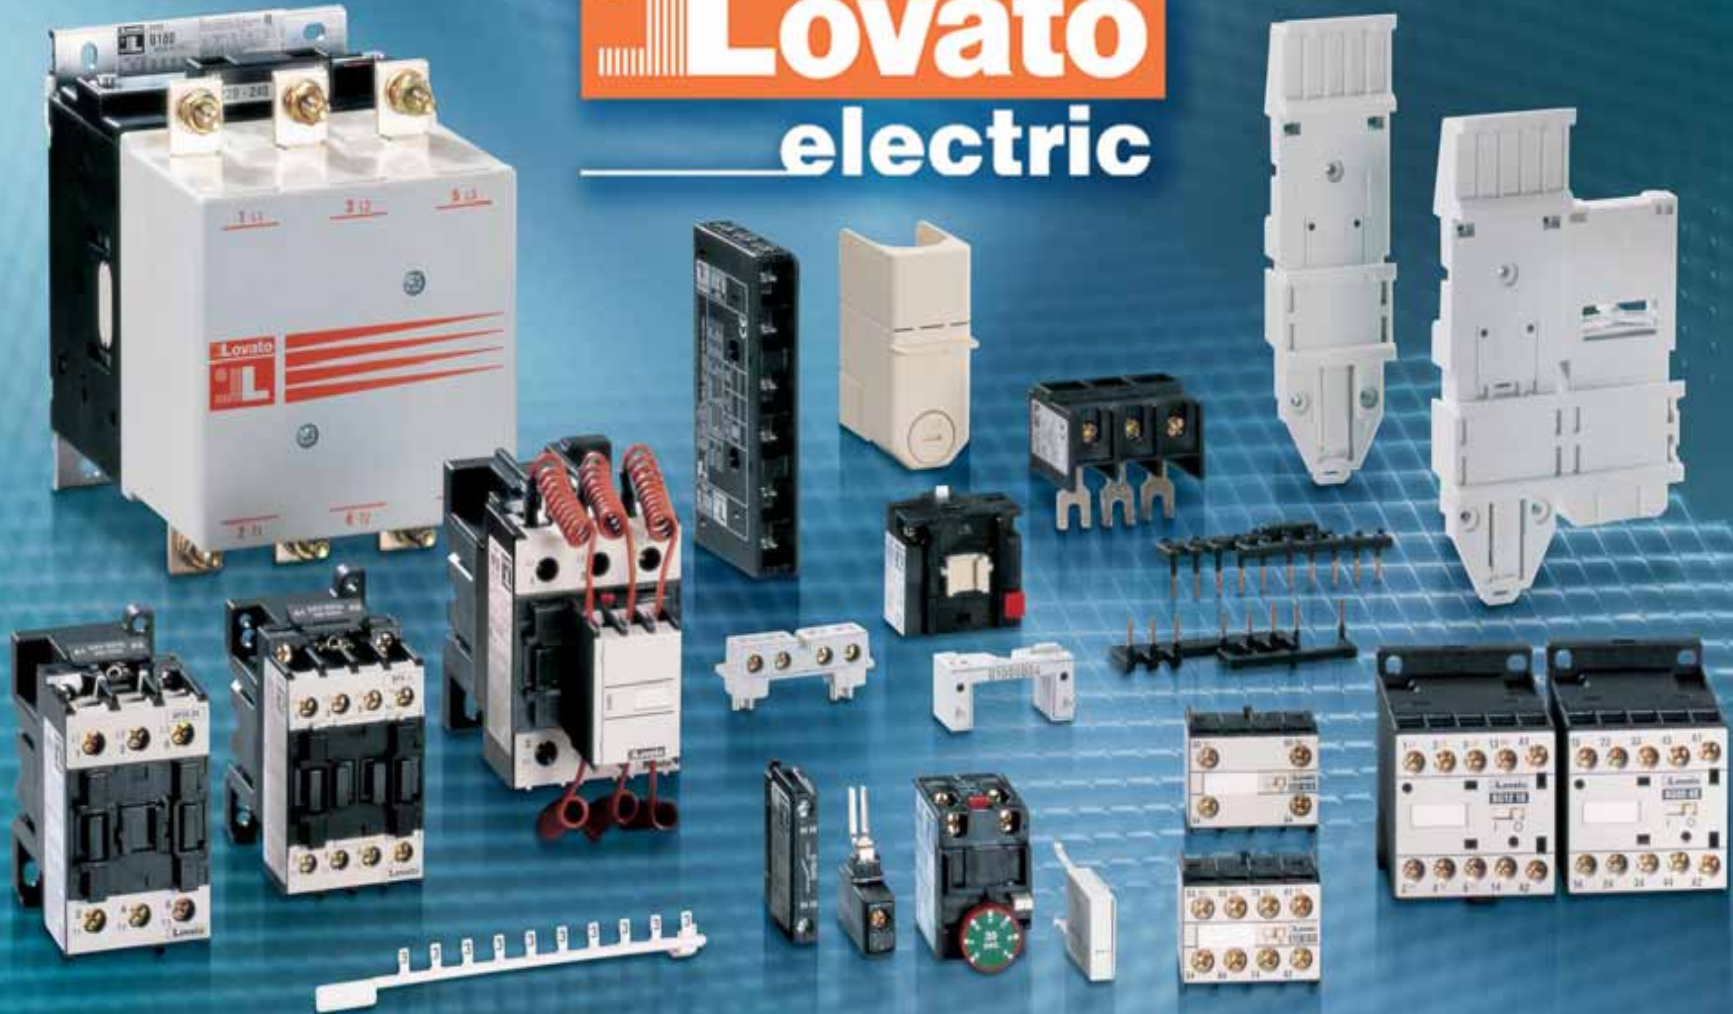

КОНТАКТОРЫ

Модельный ряд

- 3-полюсные, от 6А до 630А (AC3)
- 4-полюсные, от 20А до 1600А (AC1)
- AC и DC напряжение
- Широкий ряд аксессуаров
- Международные стандарты
- Совмещается с SM выключателями и RF термореле.



миниконтакторы
BG серии



контакторы
BF серии



контакторы
B серии

КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ




КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реле управления
- Трех-полюсные миниконтакты, 6А, 9А и 12А (AC3) версии
- Четырех-полюсные миниконтакты 20А (AC1)
- 2NO+2NC основные полюса
- AC и DC напряжения
- Контакторы с пониженным потреблением тока (DC)
- Винтовые , «Фастон» и РСВ зажимы.

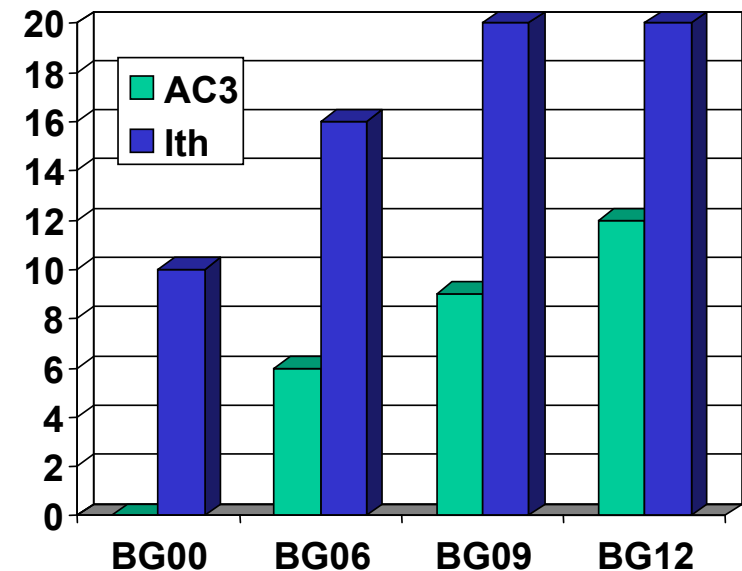


КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

АКСЕССУАРЫ


- Блоки доп. контактов
- Механическая блокировка
- Быстрая установка помехоподавляющих фильтров
- Параллельные мосты

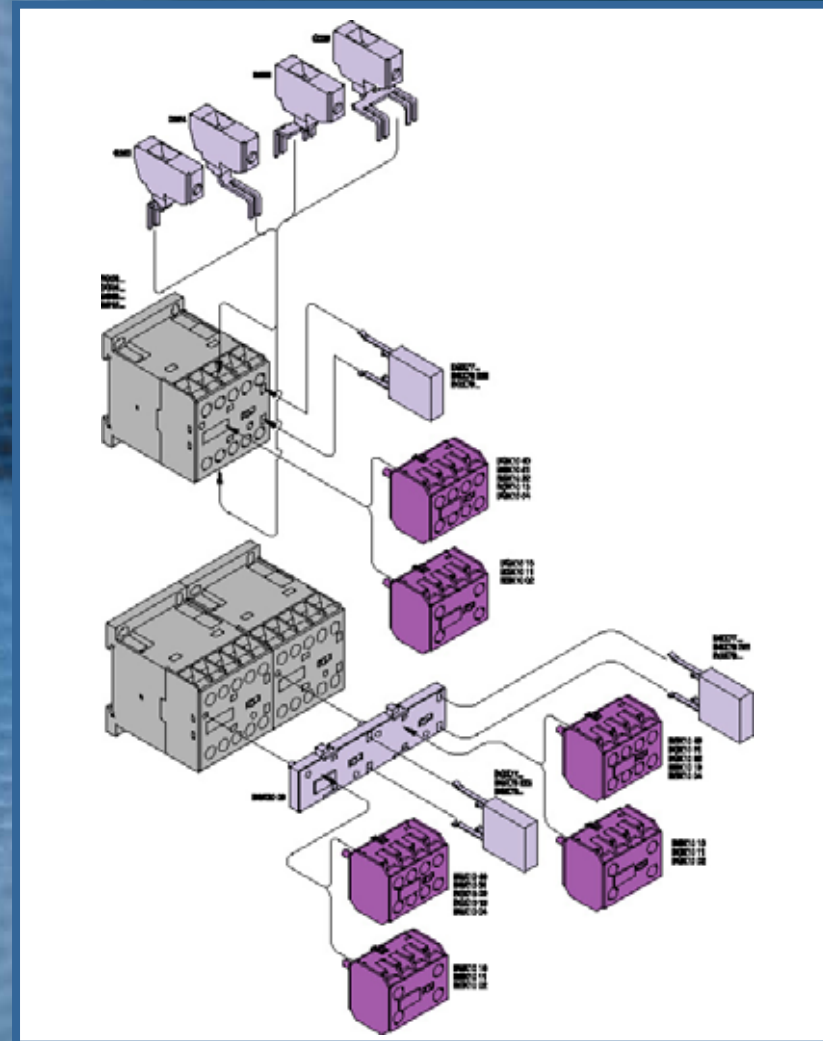

КОНТАКТОРЫ

АКСЕССУАРЫ

- Комплект для соединения контактора с автоматом защиты
- Комплект для реверсивной сборки
- Адаптационная плата для сборки пускателя

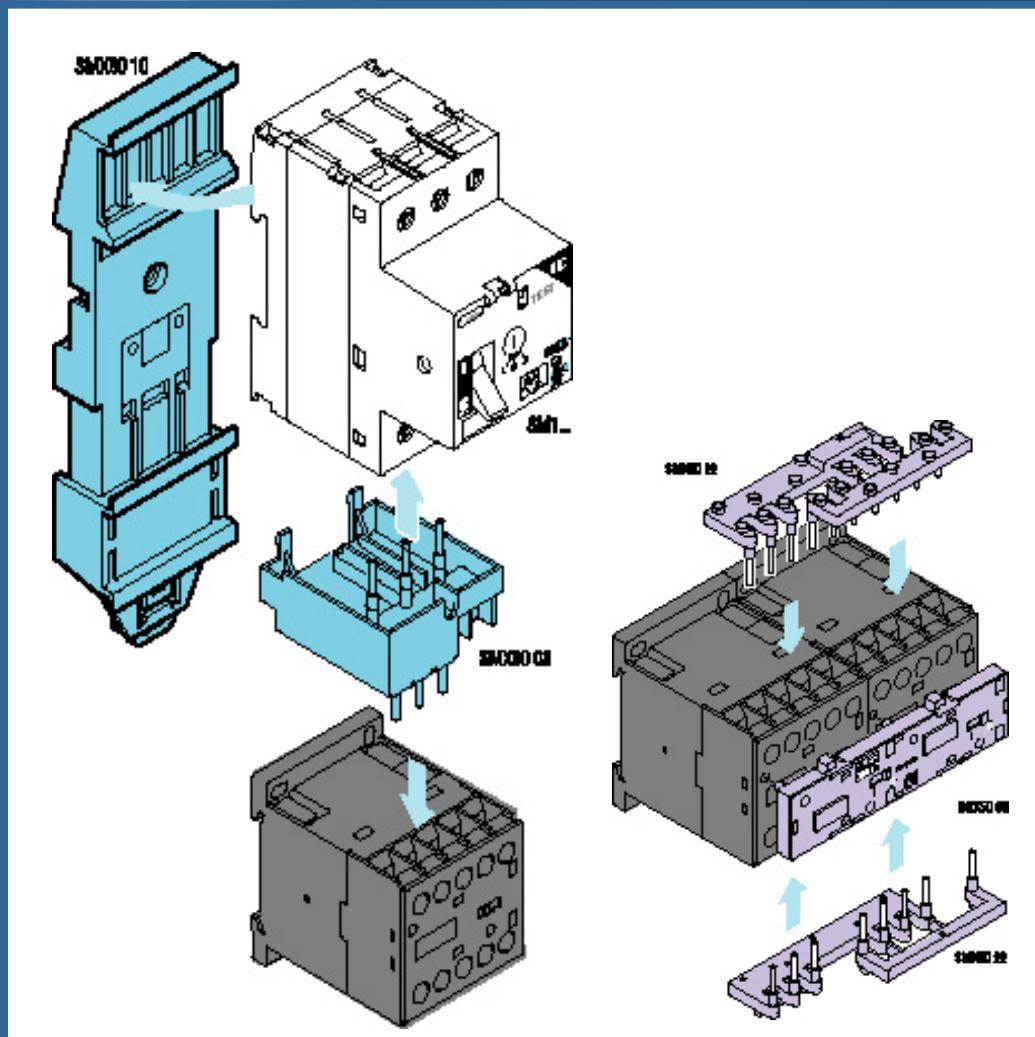


КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

АКСЕССУАРЫ

- Комплект для сборки «звезда-треугольник»

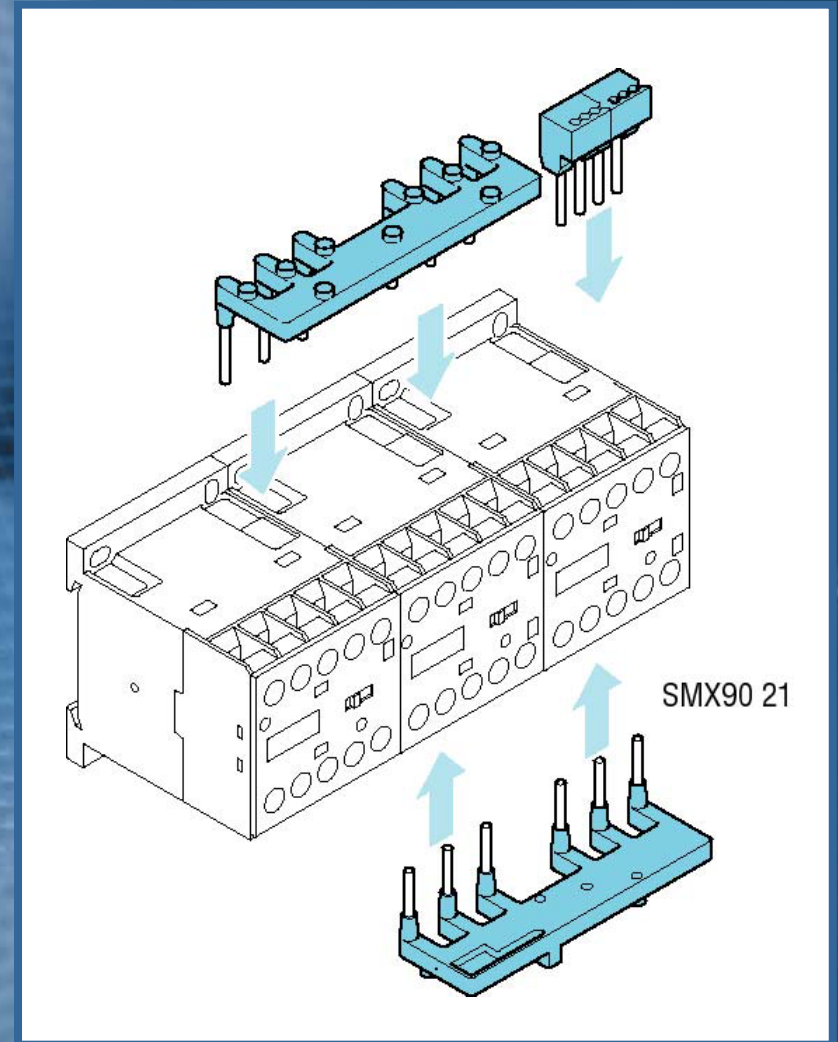

КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

СОВМЕЩАЕМОСТЬ И УСТАНОВКА



По 2 типу координации
с автоматическим
выключателем “SM1”.

Прямая установка с
Тепловым реле “RF9”.




КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

РЕВЕРСИВНЫЕ КОНТАКТОРЫ

- 9А и 12А) по версии (АС3)
- - встроенная механическая блокировка
- - внешняя механическая блокировка
- АС и DC типы напряжения
- Винтовые и РСВ зажимы

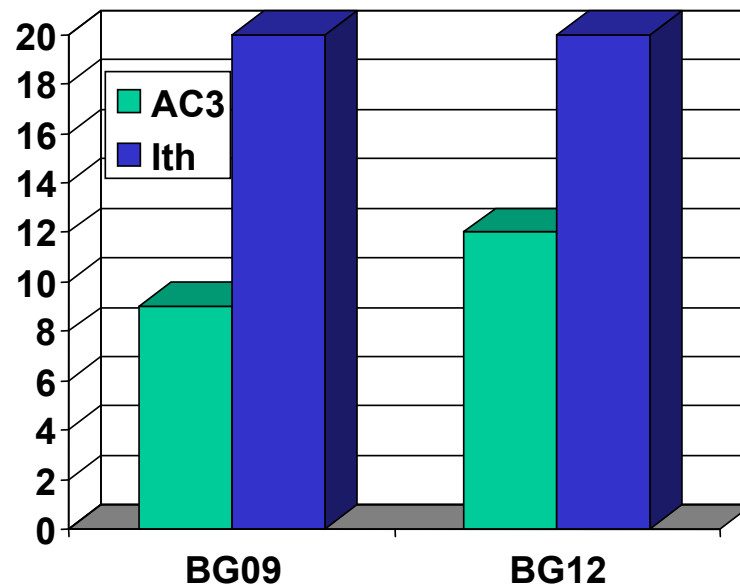

КОНТАКТОРЫ

МИНИКОНТАКТОРЫ “BG” СЕРИИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 6А, 9А и 12А для версии (АС3)
- Виды с пониженным потреблением
- Один размер для АС и DC типов
- Высокая надежность крепления доп. блоков (4 точки крепления)
- Блоки дополнительных контактов (2 и 4 контакта).



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

РЯД

BF9
BF12
BF16

BF20
BF25

BF32
BF40

BF50 - BF65
BF80 - BF95
BF110



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 9А, 12А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 65А, 80А, 95А, и 110А по типу (АС3)
- 4 типоразмера
- Реле управления
- Трех- и четырех-полюсные типы
- АС и DC типы напряжения
- Специальные версии для регуляции реактивной мощности (BF...K и BF...4A серии)
- Специальные типы с 2НО+2НЗ основными контактами
- Специальные типы с 4НЗ основными контактами



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ


AC1 - AC3
Токовый
ряд

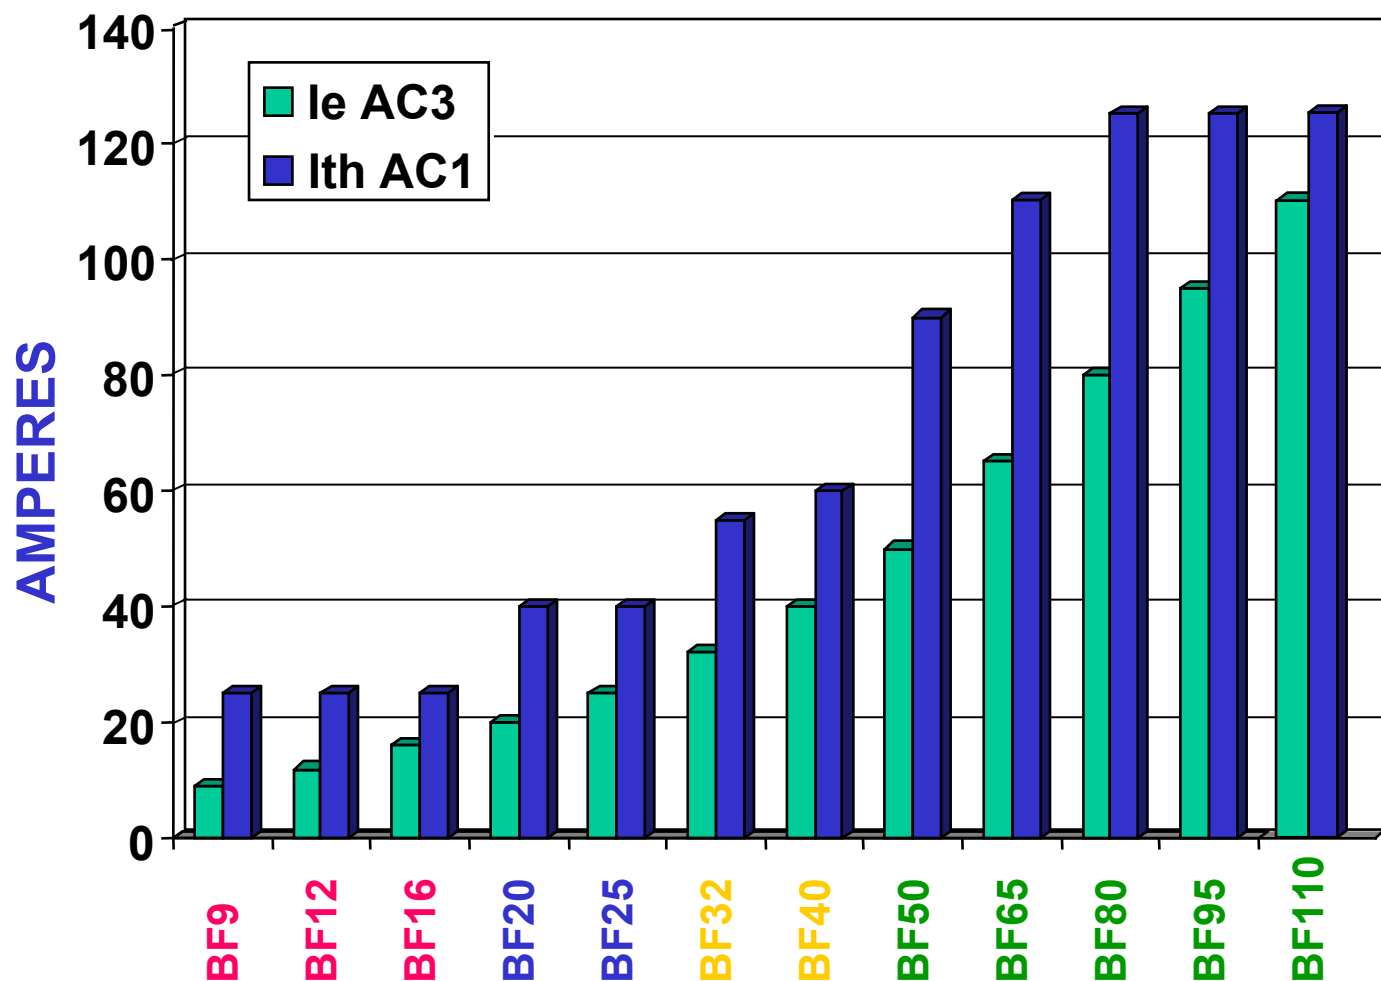

КОНТАКТОРЫ

АКСЕССУАРЫ

- Доп. контакты различного присоединения
- Механический замок
- Механическая блокировка
- Помехоподавляющий фильтр
- Комплект для реверсивной сборки и сборки «звезда-треугольник»

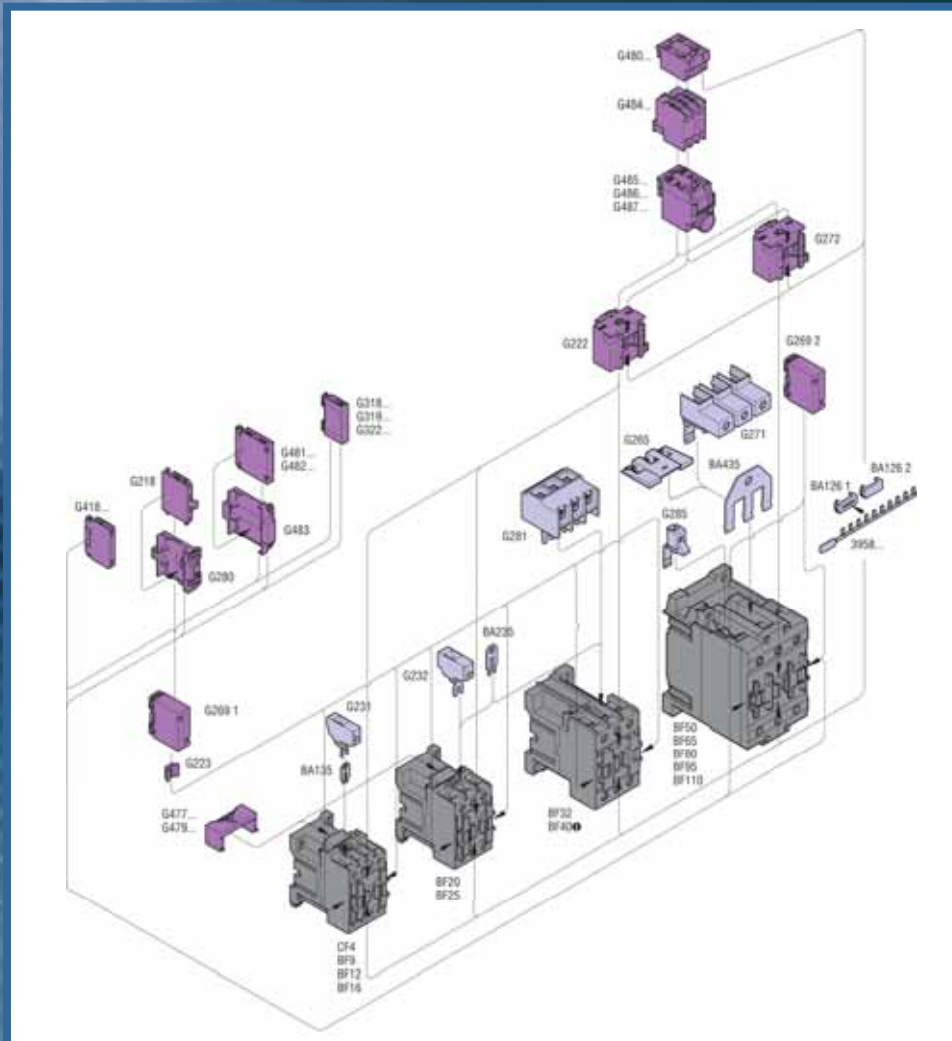

КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

СОВМЕЩАЕМОСТЬ И УСТАНОВКА



По 2 типу
координации
с автоматическим
выключателем
“SM1”.

Прямая установка с
Тепловым
реле “RF9”.



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА

- Комплект для установки





КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

ПУСКАТЕЛЬ «ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК»

- Плата для установки и присоединения.

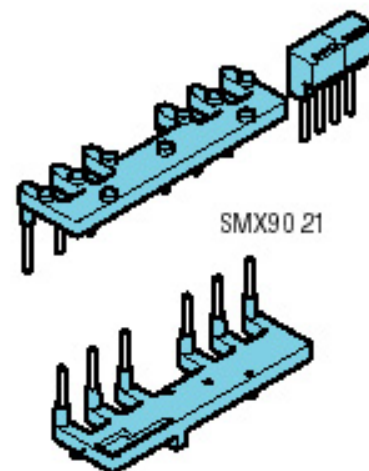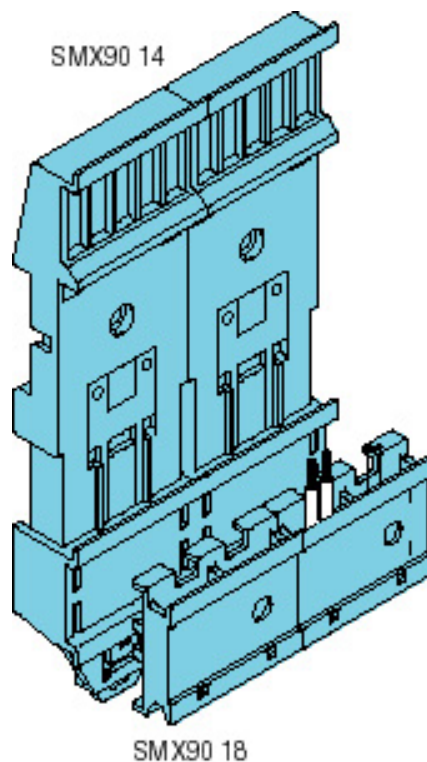

КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “BF” СЕРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Три и четырех полюсные типы
- 2НО+2НЗ или 4НЗ
основные полюса
- специальные типы для коррекции реактивной мощности
- Широкий ряд аксессуаров
- 3-контактная катушка до 25А
- Простая замена катушки.



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ

РЯД

B115
B145
B180



B250
B310
B400



B500
B630



B630 1000



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Трех-полюсные версии 110А, 150А, 185А, 265А, 320А, 420А, 520А и 630А (АС3) 1000А, 1250А и 1600А (АС1)
- Четырех-полюсные версии 160А, 250А, 275А, 350А, 450А, 550А, 700А, 800А, 1000А, 1250А и 1600А (АС1)
- АС и DC напряжения
- 3 вида размеров



КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ

AC1 - AC3
РЯД

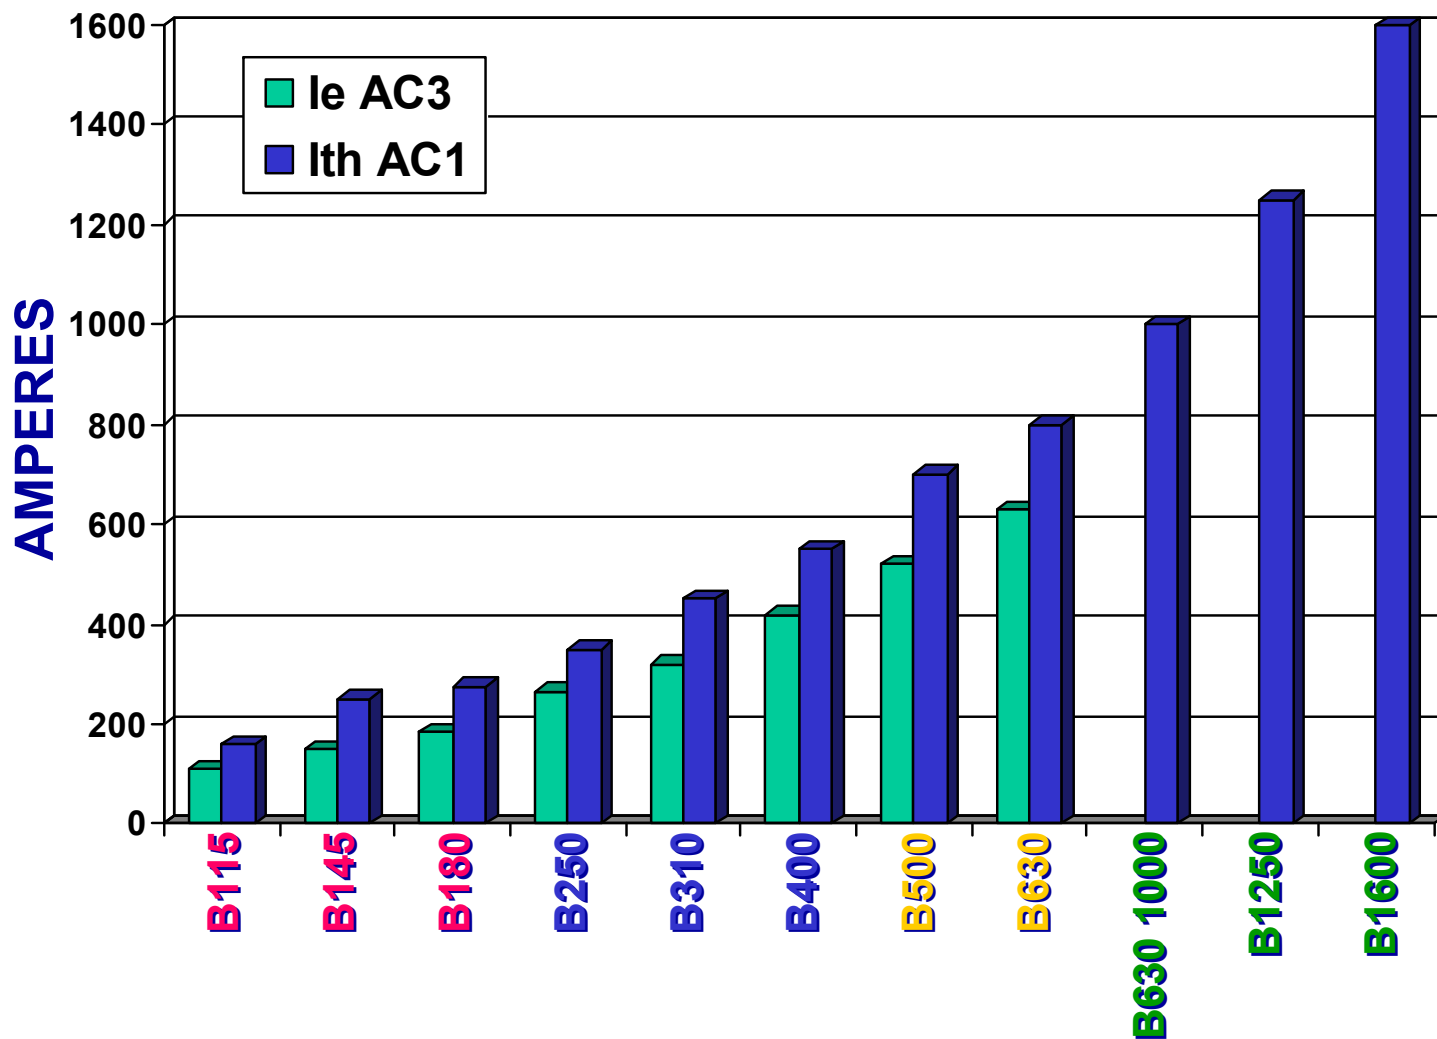

КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

- G371: Адаптер «фастон»-винт для катушки
- G358: Адаптер для использования ВF серии с доп. контактами др. типов.



G371



G358

КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ



Установка с
“RF” термо-реле.

КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ “В” СЕРИИ

Основные преимущества

- Трех- и четырех-полюсные типы
- АС и DC типы напряжения
- Возможность использования доп. контактов VF серии
- Катушки с низким тепловыделением
- Безопасно для работы персонала со снятой крышкой



КОНТАКТОРЫ

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ

- Регулируемый ряд от 0.09 до 420А

- Типы для долгого пуска

Версии без и с защитой по одной фазе и автоматическим возвратом

- Прямая установка и внешняя.


- Тепловая защита реле



КОНТАКТОРЫ

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ

АКСЕССУАРЫ

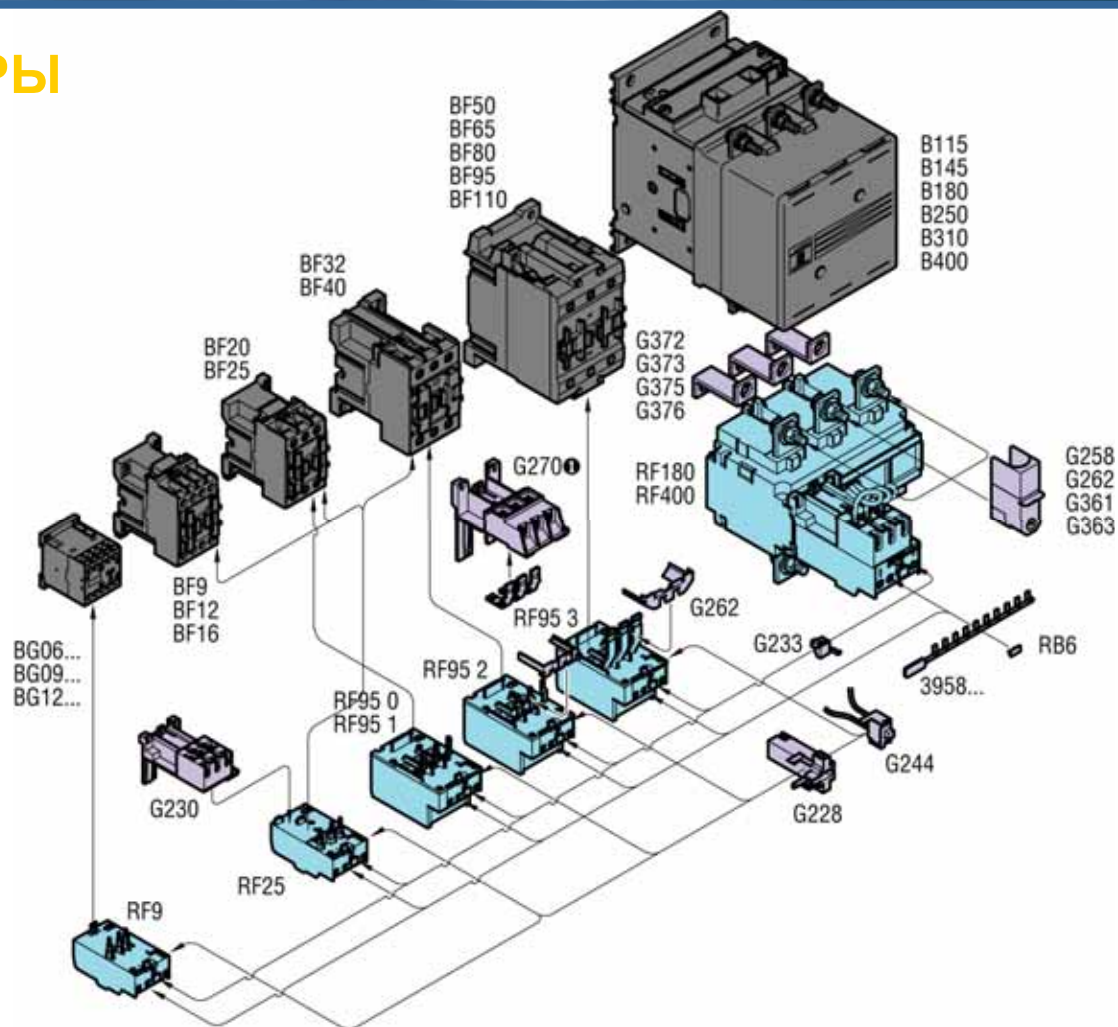

КОНТАКТОРЫ

ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ

АКСЕССУАРЫ

- G258: Защитные крышки для RF95 2
- G262: Защитные крышки для RF95 3.




G258



G262

КОНТАКТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ

Один из самых полных рядов в мире !

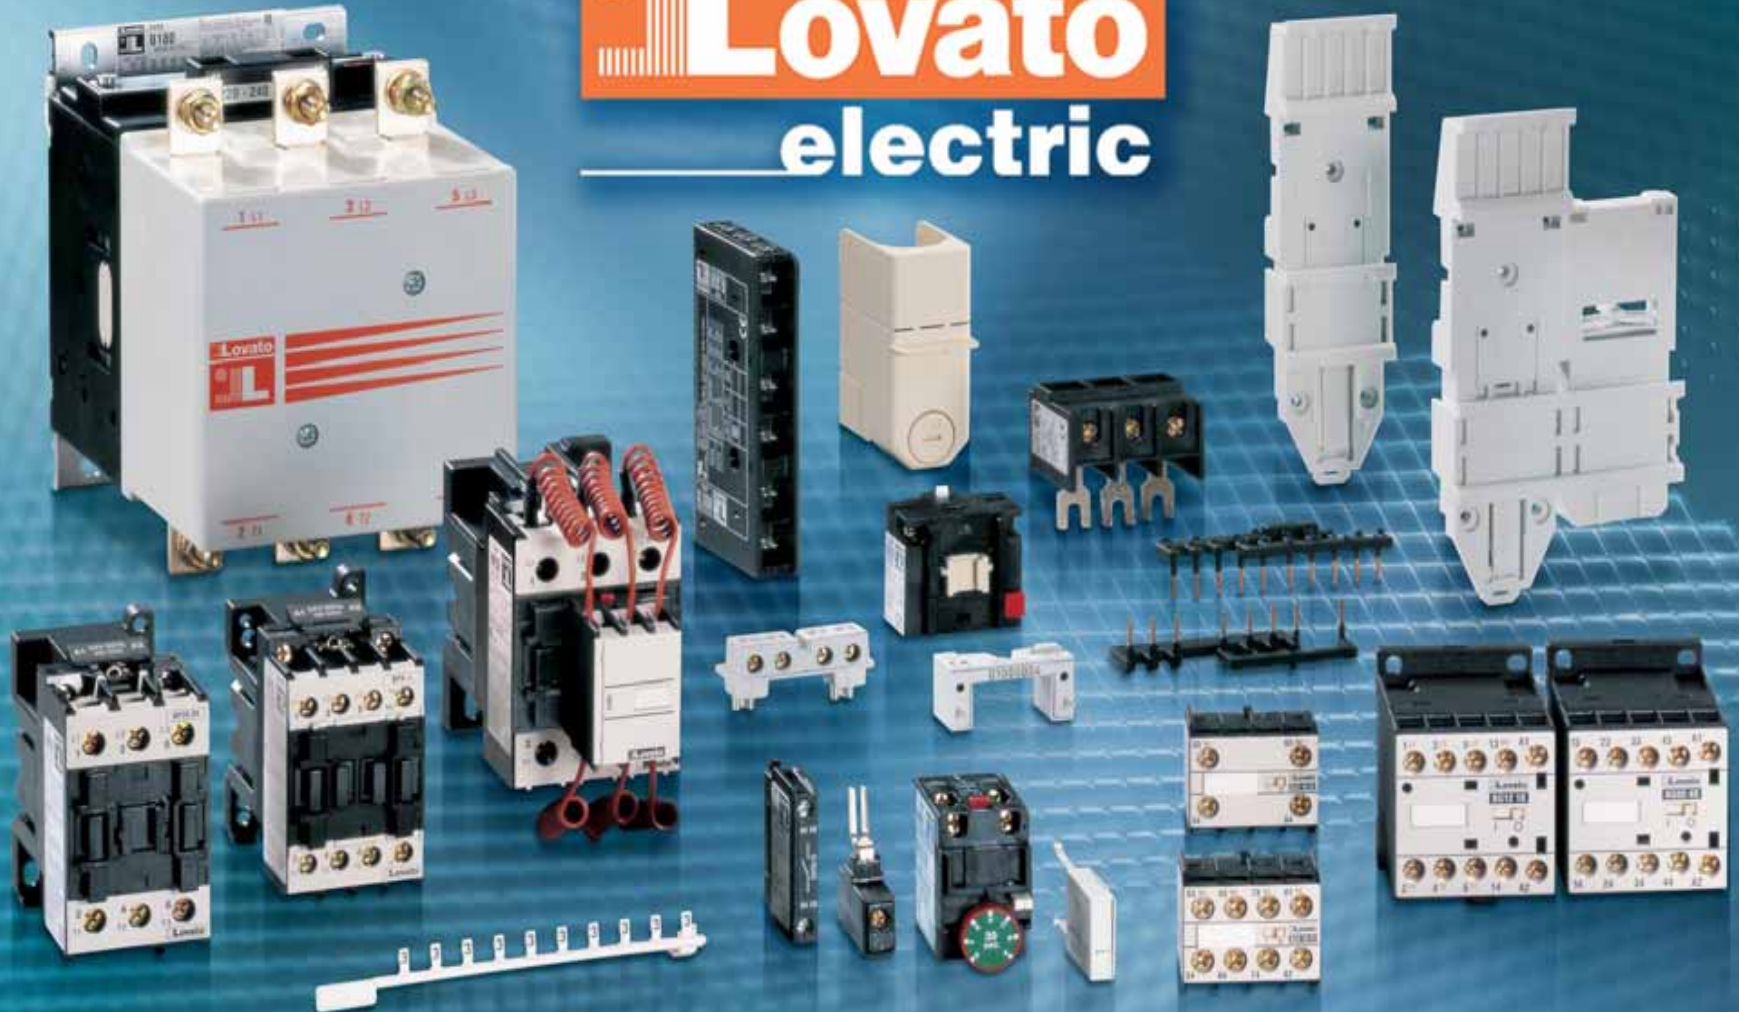

www.LovatoElectric.com