


## VB2-FSM4.4-2FKM4

2-портовые системы соединения – Y-разветвитель без кабеля, штекерный разъем M12 x 1 - 2 x гнездовых разъема M12 x 1




### Характеристики

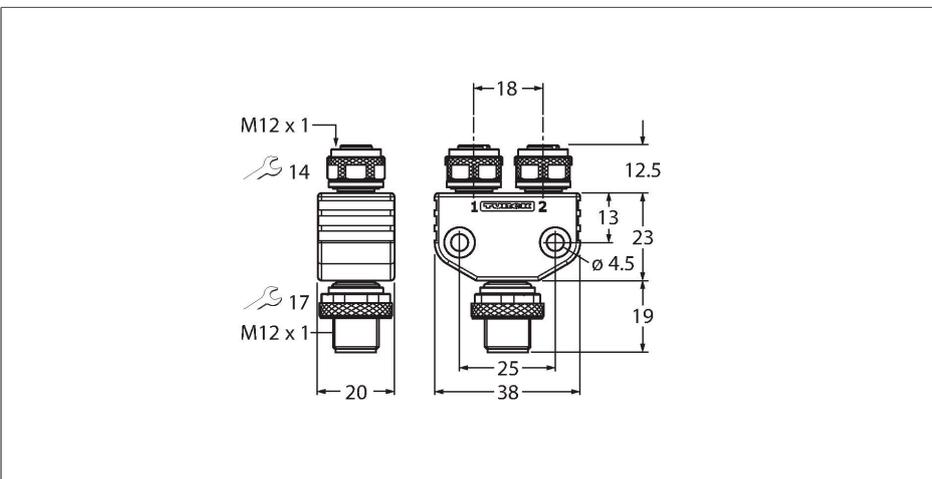

- Штекерный разъем, M12x1, 4-конт.
- Гнездовой разъем M12, 3-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67


### Назначение контактов



### Технические характеристики

Тип	VB2-FSM4.4-2FKM4
Идент. №	6930560
Соединительная коробка вводов/выводов	2-портов.
Разъем А	Штекерный разъем, 2 гнездовых разъема, M12 x 1
Кол-во контактов	4/3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Разъем В	M12 x 1
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

### Диаграмма



## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

в движении..... -30 °C...+90 °C

### Примечание:

Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

## Аксессуары

### WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



### TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)