



Стандартная модель Модель с рупором



Светодиодные светильники серии MW86M сочетают в себе функции световой и звуковой сигнализации. Светильник легко крепится на стену без использования дополнительных элементов.

Характеристики продукции

- 3 цвета в 1 сигнальном светильнике
- Режимы непрерывного и мигающего свечения высокой яркости
- 2 режима мигающего свечения
 - нормальный режим мигающего свечения/режим тревожной сигнализации
- Встроенный динамик с 3 или 4 режимами звучания
- Возможность использования съемного рупора

Информация для заказа

MW86M - F 00 - RYG - M3 (B)

① ② ③ ④ ⑤

① Режим свечения	F Непрерывное + мигающее свечение	④ Режим звукового сигнала	M3 3 мелодии M4 4 мелодии S3 3 сирены
② Источник питания	00 12-24 В= FF 90-240 В~	«К Элизе» «Home, sweet Home» «Cuckoo Walts» «Love me tender» Тип M3 Тип M4	
③ Цвет светодиода	RYG Красный + желтый + зеленый RGB Красный + зеленый + синий	Пожарная сирена Полицейская сирена Сирена скорой помощи	
⑤ Цвет корпуса	Без обозн. Цвет слоновой кости (B) Черный		

Технические характеристики

Функция	Непрерывное свечение, мигающее свечение	
Источник питания	12 - 24 В=, 90 - 240 В~(50/60 Гц)	
Источник света	Светодиод	
Подключение	Выводные провода	
Частота мигания (DIP-переключатель на внутренней плате)	F1: 80±5 раз/мин F3: 240±10 раз/мин (световой сигнал тревоги)	
Способ монтажа	Настенное крепление (только вертикально)	
Материал	Корпус - полимер ABS	Плафон - поликарбонатный полимер (цвет плафона: бесцветный)
Температура окр. среды	От -20 до 40°C	
Температура при хранении	От -20 до 70°C	
Отн. влажность окр. среды	45 ~ 85%	
Виброустойчивость	10 - 55 Гц (время цикла - 1 минута) Амплитуда 0,75 мм в осях X, Y, Z 1 в течение 1 часа для каждого направления	
Сертификаты	UL, RoHS	
Кабель	1007UL/22AWG, провод цепи звуковой сигнализации - 2464UL/22AWG	
	Стандартная модель	Модель с рупором
Громкость (на расстоянии 1 м)	55 - 85±5 дБ	55 - 90±5 дБ
Степень защиты	IP43	IP54
Масса (стандартная модель, питание переменного тока)	Прибл. 286 г	Прибл. 313 г

Потребляемый ток


	12-24 В=	90-240 В~
Модель с 3 режимами звучания	Макс. 0,40 А ± 10%	Макс. 0,12 А ± 10%
Модель с 4 режимами звучания	Макс. 0,20 А ± 10%	Макс. 0,06 А ± 10%

Суммарный потребляемый ток (режим непрерывного свечения и динамик)


Примечание. Касательно модели Р - при замене монтажного основания из пластика на алюминиевое монтажное основание общая длина изделия не меняется.

Размеры (единица измерения: мм)


▼ Стандартная модель

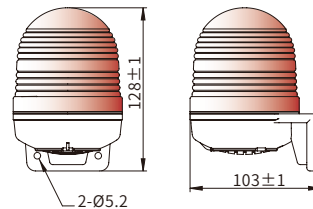

(отверстие для монтажа на панель)

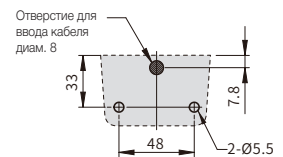

▼ Модель с рупором

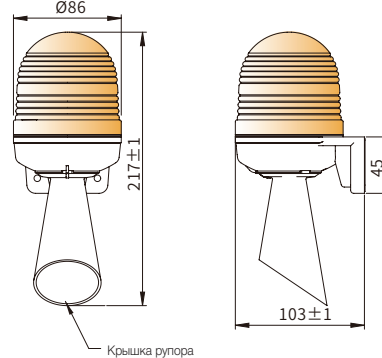


Выбор режима работы

■ Переключатель выбора режима мигающего свечения

F1: частота мигания 80 ± 5 раз/мин
F3: частота мигания 240 ± 10 раз/мин

■ Переключатель выбора режима мигающего свечения

Громкость

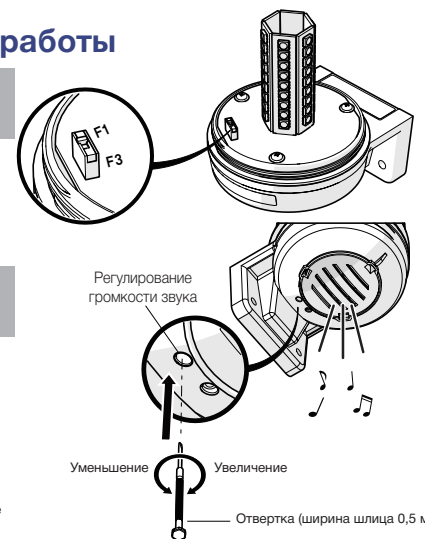

Регулирование громкости звука


Уменьшение Увеличение

Отвертка (ширина шлица 0,5 мм)

Серия MW86M


12~24 В=

Тип мелодии

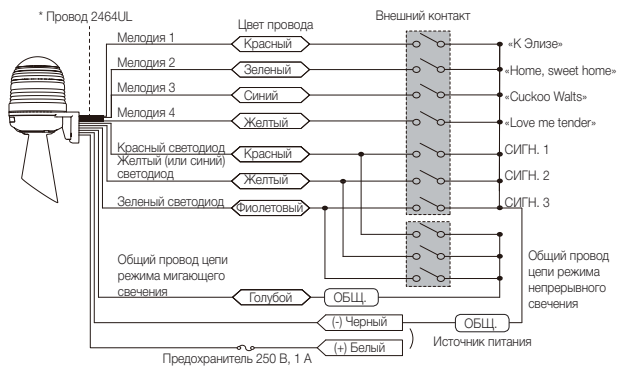


90~240 В~

Тип мелодии

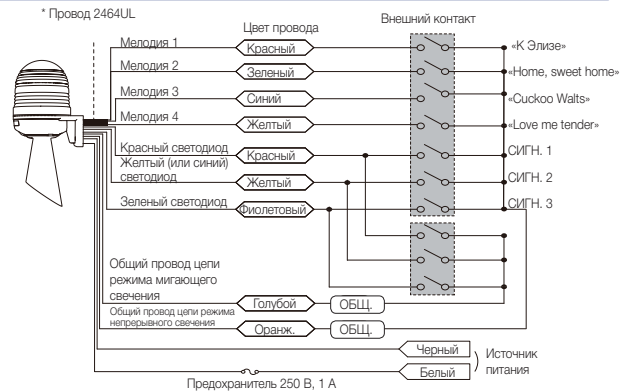


12~24 В=

Тип сирены

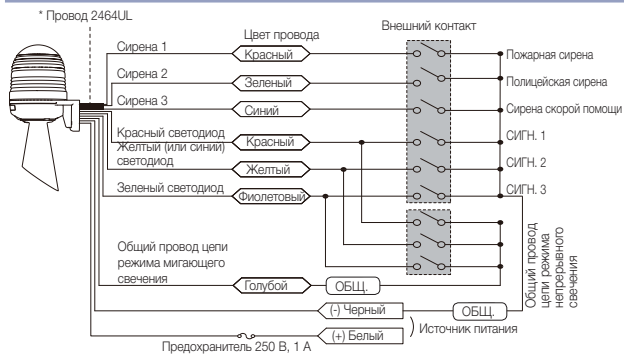

90~240 В~

Тип сирены

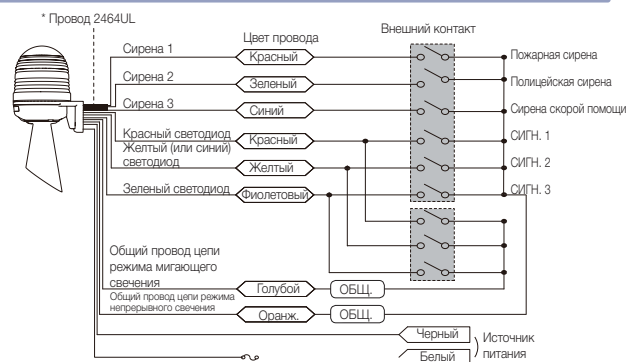

Установка режима звучания и управление

Звук мелодии

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет провода	Красн.	Зел.	Синий	Тип мелодии	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Без мелодии	1. Если мелодия не выбрана (состояние 111 в таблице) или выбраны три мелодии одновременно (состояние 000 в таблице), мелодия не воспроизводится. 2. Приоритетность воспроизведения мелодий (1) Красный провод «К Элизе» (приоритет 1) (2) Зеленый провод – «Home, sweet home» (приоритет 2) (3) Синий провод – «Cuckoo Walts» (приоритет 3)
	0	1	1	«К Элизе»	
	1	0	1	«Home, sweet home»	
Режим выбора с приоритетом	1	1	0	«Cuckoo Walts»	
	1	0	0	«К Элизе» (приоритет 1)	
	0	1	0	«Home, sweet home» (приоритет 2)	
	0	0	1	«Cuckoo Walts» (приоритет 3)	

Звук сирены

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет провода	Красный	Зеленый	Синий	Тип сирены	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Примечания	Выбор одновременно двух или трех сирен невозможен. ※ При одновременной активации этих сирен звучание будет воспроизводиться последовательно. Пожарная сирена > Полиция сирена > Сирена скорой помощи
	0	1	1	Пожарная сирена	
	1	0	1	Полиция сирена	
	1	1	0	Сирена скорой помощи	