

Кнопки нажатия



8 LP2T B10...



8 LP2T B20...



8 LP2T B30...

Кнопки нажатия с символами



8 LP2T B11...



8 LP2T B21...

Код заказа	Цвет	Кол-во в упак. шт.	Вес [кг]
Плоские (с монтажным переходником).			
8 LP2T B102	Черный	10	0,025
8 LP2T B103	Зеленый	10	0,025
8 LP2T B104	Красный	10	0,025
8 LP2T B105	Желтый	10	0,025
8 LP2T B106	Голубой	10	0,025
8 LP2T B108	Белый	10	0,025
Выступающие (с монтажным переходником).			
8 LP2T B202	Черный	10	0,027
8 LP2T B203	Зеленый	10	0,027
8 LP2T B204	Красный	10	0,027
8 LP2T B205	Желтый	10	0,027
8 LP2T B206	Голубой	10	0,027
8 LP2T B208	Белый	10	0,027
Утопленные (с монтажным переходником).			
8 LP2T B302	Черный	10	0,027
8 LP2T B303	Зеленый	10	0,027
8 LP2T B304	Красный	10	0,027
8 LP2T B305	Желтый	10	0,027
8 LP2T B306	Голубой	10	0,027
8 LP2T B308	Белый	10	0,027

Код заказа	Символ	Цвет	Кол-во в упаковке шт.	Вес [кг]
Плоские (с монтажным переходником).				
8 LP2T B1102	O	Черный	10	0,025
8 LP2T B1104		Красный	10	0,025
8 LP2T B1113	I	Зеленый	10	0,025
8 LP2T B1118		Белый	10	0,025
8 LP2T B1123	II	Зеленый	10	0,025
8 LP2T B1128		Белый	10	0,025
8 LP2T B1132	STOP	Черный	10	0,025
8 LP2T B1134		Красный	10	0,025
8 LP2T B1142	← ①	Черный	10	0,025
8 LP2T B1148		Белый	10	0,025
8 LP2T B1152	↑ ②	Черный	10	0,025
8 LP2T B1158		Белый	10	0,025
8 LP2T B1163	START	Зеленый	10	0,025
8 LP2T B1168		Белый	10	0,025
8 LP2T B1176	R	Голубой	10	0,025
8 LP2T B1178		Белый	10	0,025
8 LP2T B1196	RESET	Голубой	10	0,025
8 LP2T B1502	← →	Черный	10	0,025
8 LP2T B1512	→ ←	Черный	10	0,025
Выступающие (с монтажным переходником).				
8 LP2T B2102	O	Черный	10	0,027
8 LP2T B2104		Красный	10	0,027
8 LP2T B2132	STOP	Черный	10	0,027
8 LP2T B2134		Красный	10	0,027

① Символ может обозначать направление влево или вправо.

② Символ может обозначать направление вверх или вниз.

Технические параметры

- условия окружающей среды:
 - диапазон рабочих температур: -25...+60°C
 - диапазон температур хранения: -40...+70°C
- возможно любое положение при установке
- степень защиты:
 - согласно IEC/EN: IP65
 - согласно UL: тип 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Материалы

Полиамид и поликарбонат.

Механическая стойкость

Усилие нажатия: 0,8 кг (кнопка).

Износостойкость: 1 млн. циклов.

Монтажный переходник

Поставляется вместе с толкателем

Кнопка защелкивается в монтажном переходнике и крепится простым вращением.

Переходник фиксируется на панели встроенными винтами (Tmax = 0,8 Nm).

Вспомогательные контакты


Смотрите страницу 6-17.

Серия: LM2T C10 (1NA)
 LM2T CF10 (1NA Faston)
 LM2T C10A (1NAA)
 LM2T C01 (1NC)
 LM2T CF01 (1NC Faston)
 LM2T C01D (1NCP)

Вспомогательные контакты защелкиваются на монтажном переходнике.

Может быть установлено максимум 6 контактов на монтажном переходнике: 2 слева, 2 в центре и 2 справа.

Для монтажа вспомогательных контактов в центре используется переходник LM2T A140 (смотреть стр. 6-20).

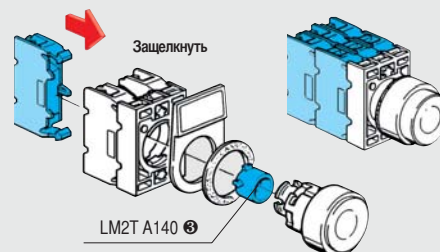


③ Переходник для установки контакта в центре LM2T A140 заказывается отдельно.


Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: cULus, RINA, LROS, ГОСТ, CCC.
 Соответствуют требованиям: IEC/EN 60947-1;
 IEC/EN 60947-5-1; UL508; CSA C22.2 n° 14-95.


Плоская кнопка с контактами или держателем лампы (тип без трансформатора)

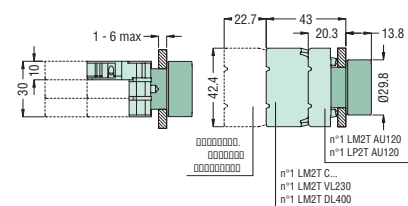

Плоская кнопка с контактами фастон

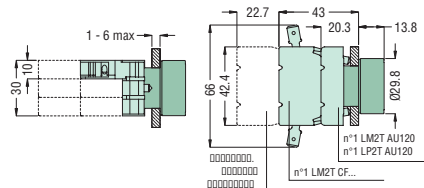


Отверстия - миним. рекомендуемое расстояние




❶ При использовании дополн. контактов с фастоном расстояние по вертикали между центрами отверстий должно быть 90mm.


Кнопки



Плоская
L...2T B1...
Двойного нажатия
L...2T Q1...




Выступающая
L...2T B2...
Двойного нажатия
L...2T Q2...
Выступающая с подсветкой
L...2T BL2...
Двойного нажатия с подсветкой
L...2T QL2...




Утопленная
L...2T B30...
Плоская с подсветкой
L...2T BL1...
Двойного нажатия с подсветкой
L...2T QL1...


Грибовидные кнопки




Пружинный возврат
L...2T B614...
С подсветкой
L...2T BL614...




Пружинный возврат
L...2T B616...




Возврат
натяжением
L...2T B624...




Возврат
натяжением с
подсветкой
L...2T BL624...



Возврат вращением
L...2T B634...




Возврат ключом
L...2T B654...




Возврат вращением
L...2T B6644

Кнопка механического сброса




L...2T R1...

Рукоятка потенциометра




LM2T P100
LM2T P110


Переключатели




Короткие
L...2T S1...



С подсветкой
L...2T SL1...




Рычаг
L...2T S2...




Ключ
L...2T S3...

Двойная кнопка с/без подсветки(ой)




L...2T B71...
L...2T BL71...

Двойная кнопка выпуклая с/без подсветки(ой)




L...2T B72... -
L...2T BL72...

Тройная плоская кнопка с выпуклой центральной кнопкой




L...2T B73...

Держатель диода мигающего или постоянного света




LM2T EL... - LM2T ZL...
LM2T DL... - LM2T VL...
LM2T L... - LM2T M...

Держатель лампы с трансформатором или мигающий




LM2T YL... - LM2T GL...
LM2T XL... - LM2T FL...

Световой индикатор




LM2T IL1...

Световые индикаторы LED моноблок




LP2T ILA... - LP2T ILB...
LP2T ILE... - LP2T ILM...

Световые индикаторы моноблок с диффузором без крышки для зажимов




LP2T IL21...

Световые индикаторы моноблок с диффузором с крышкой для зажимов



LP2T IL22...

Световые индикаторы моноблок с диффузором, зажимом фастоном 1x6,35 / 2x2,8 с крышкой для зажимов



LP2T IL23...