


TS-500-2UPN8X-H1141

Детектирование температуры – с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами

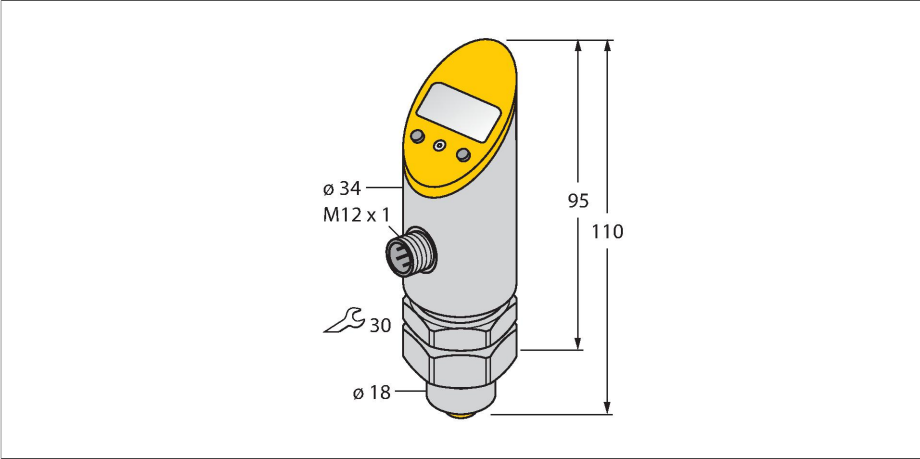


Технические характеристики

Тип	TS-500-2UPN8X-H1141
Идент. №	6840018
Температурный диапазон	
Диапазон измерения	-50...500 °C
Диапазон рабочей температуры	-58...932 °F
Измерительный элемент	Для соединения с температурным датчиком серии TP
Время отклика	100 мс
Питание	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Потребление тока	≤ 50 мА
Падение напряжения при	≤ 2 В
Мероприятия по защите	SELV; PELV в соответствии с EN 50178
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Выходы	
Выход 1	Переключающий выход или режим IO-Link
Выход 2	переключающий выход
Переключающий выход	
Протокол передачи данных	IO-Link
Выходная функция	НЗ/НО, программируемый, PNP/NPN
Точность точки переключения	± 0.2
Номинальный рабочий ток	0.2 А
Частота переключения	≤ 180 Гц
Диапазон точек переключения	≥ 0.2 К

Характеристики

- Корпус с возможностью поворота после монтажа и подключения к процессу
- Чтение установленных значений без дополнительных средств
- Защита от несанкционированного программирования посредством утопленной кнопки и функции блокировки
- Постоянное отображение единиц измерения (°C, °F, K, Ом)
- Память пиковых значений температуры

Схема подключения



Принцип действия

Серия температурных датчиков TS оборудована процессорно-дисплейным блоком с 4-разрядным 7-сегментным дисплеем. Доступны версии с неповоротным (TS400) или поворотным корпусом (TS500), а также различными вариантами выходных сигналов.

Технические характеристики

Циклы переключения	≥ 100 млн.
Положение выключения	-50...+499,8 °C
Точка переключения	-49,8...+500 °C
Замечание	0,1% всего диапазона применим при температуре > 200°C
Повторяемость	0.1 K

IO-Link

Спецификация IO-Link	Специально для версии 1.0
Parameterization	FDT/DTM
Transmission physics	Соотв. 3-проводн. физ. (PHY2)
Transmission rate	COM 2 / 38.4 kbps
Ширина обрабатываемых данных	16 бит
Информация об измеренном значении	14 бит
Информация о точке переключения	1 бит
Тип фрейма	2.2
Genauigkeit	± 0.2 K
Включено в SIDI GSDML	да

Характер изменения температуры

Температурный коэффициент нулевая точка T	± 0,15 % полн. шкалы/10 K
Шаг температурного коэффициента T _{КС}	± 0,15 % полн. шкалы / 10 K

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40...+80 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Вибростойкость	20 g (9..2000 Гц), согласно IEC 68-2-6
Ударопрочность	50 g (11 мс) , в соответствии с IEC 68-2-27
EMV	EN 61000-4-2 ESD:4 кВ CD / 8 кВ AD EN 61000-4-3 HF облученный:15 В/м EN 61000-4-4 Взрыв:2 кВ EN 61000-4-5 Перепад: 1 кВ, 42 Ом EN 61000-4-6 HF проводн.:10 В

Корпус

Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик,V2A (1.4305)
Подключение к процессу	Цилиндрический, Ø 18 мм
Размер гаечного ключа соединения / гайки	30
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1

Эталонные условия по IEC 61298-1

температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =


Технические характеристики

Индикатор	
Индикатор	4-разрядный 7-сегментный, с поворотом на 180°
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый
Опции программирования	Точка включения/выключения, гистерезис/режим окна, НО/НЗ; модуль
Отображаемые единицы измерения	4 x зеленых светодиода (°C, °F, K, Ом)
Средняя наработка до отказа	335 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 20 °C

Аксессуары

TP-206A-CF-H1141-L200


9910477



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206A-CF-H1141-L100


9910475



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206A-CF-H1141-L150


9910476



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206A-CF-H1141-L300


9910478



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-306A-CF-H1141-L1000


9910479



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-306A-CF-H1141-L2000


9910480



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-306A-CF-H1141-L5000


9910481



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-504A-TRI3/4-H1141-L035


9910429



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-504A-TRI3/4-H1141-L100


9910430



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-504A-DN25K-H1141-L035


9910431



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-504A-DN25K-H1141-L100


9910432



температурный детектор для жидкой и газовой среды

BSS-18


6901320



Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен

TP-206.35A-CF-H1141-L100


9910819



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206.35A-CF-H1141-L150


9910820



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206.35A-CF-H1141-L200


9910821



температурный детектор для жидкой и газовой среды

TP-206.35A-CF-H1141-L300


9910822



температурный детектор для жидкой и газовой среды





TP-504A-TRI1.5-H1141-L100

9910860



температурный детектор для жидкой и газовой среды

Аксессуары

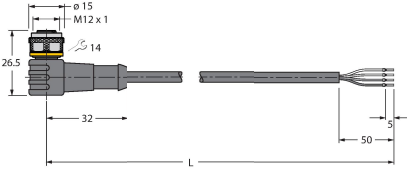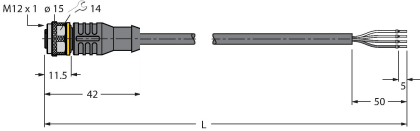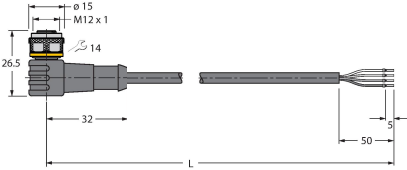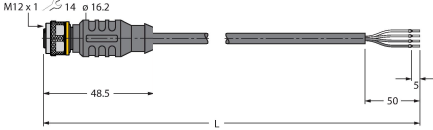Чертеж с размерами	Тип	Идент. №	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 10 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com