


CABLE4416-100M

Кабель Industrial Ethernet/PROFINET – Оболочка кабеля ПУР




Характеристики

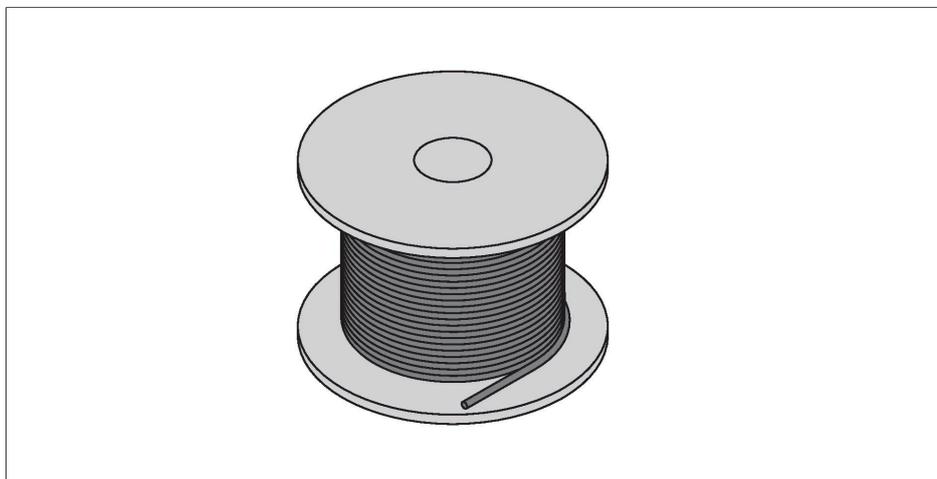

- Кабель Ethernet: 4-конт., AWG 22
- CAT 5E
- Материал оболочки: PUR (ПУР)
- Цвет оболочки: зеленый
- Оболочка: Оплетка из алюминиевой фольги, провод из луженой меди
- Диаметр оболочки: 6,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкость согласно IEC 60811-2-1 и UL13
- Не содержит галогенов по IEC 60754
- Огнестойкость согласно IEC 60332-1-2 и UL2556 VW1
- Соответствие директиве RoHS
- Соответствие PNO
- Длина кабеля: 100 м

Сечение кабеля

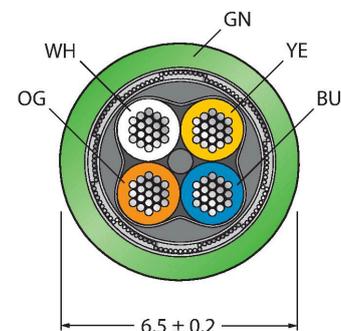

Технические характеристики

Тип	CABLE4416-100M
ID №	6441600
Кол-во контактов	4
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø Ø 6.5 мм± 0.20
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Ядро поперечного сечения	4 x 0.32 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.25 мм
Цвета проводов	WH, YE, BU, OG
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	3 А
DC устойчивость (петля)	120 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1MHZ)
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø

Технические характеристики

Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 3 миллион
Скручивание	± 180 °/м
Циклы кручения	≤ 100 000
в состоянии покоя	-50 °C...+70 °C
в движении.....	-20 °C...+60 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-BUS
6936171


Комплект ключей с ограничением по крутящему моменту; рукоятка с регулируемым моментом от 0,4 до 1,0 Нм; комплект ключей с ограничением по крутящему моменту, вилочный ключ на M8 (SW9), вилочный ключ на M12 (SW13), вилочный ключ на M12 (SW14)