




С помощью одной сигнальной секции можно формировать световые сигналы 7 типов. Предусмотрено два вида наружных контактов (см. схему подключения), с помощью которых можно быстро изменить цвет светового сигнала в зависимости от требований системы. При выключении цвет плафон приобретает молочный цвет. При включении светильник мигает и излучает мягкий свет.

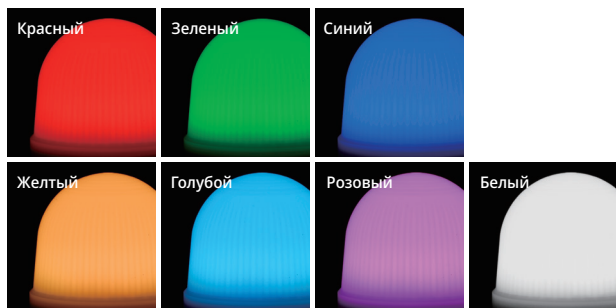

Информация для заказа

MS56M - 02 - SW

① ②

① Источник питания

01	12 В=
02	24 В=
FF	100-240 В~

② Способ активации режимов

SW	Внутренний DIP-переключатель
LC	Модель с внешним контактом – модель с кабелем

Технические характеристики

Функция	Непрерывное свечение, мигающее свечение
Источник питания	12 В=, 24 В= 100-240 В~ (50/60 Гц)
Размер	56 мм
Частота мигания	80±5 раз/мин
Цвет светодиода	Красный, желтый, зеленый, голубой, синий, розовый, белый
Цвет плафона	Молочный (белый)
Материал	Плафон – поликарбонатный полимер, корпус – полимер ABS
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окр. среды	-15 ~ 40°C
Температура при хранении	-25 ~ 70°C
Отн. влажность окр. среды	45 - 85%
Степень защиты	IP65 (передняя панель)
Сертификаты	CE, RoHS
Кабель	UL1007/22AWG

Потребляемый ток (среднекв. значение ±10%)

	12 В=	24 В=	100-240 В~	220 В~
Постоянное свечение	0.13А	0.08А	0.08А	0.04А

Характеристики продукции

- Непрерывное свечение, мигающее свечение
- 2 исполнения: с наружным и внутренним переключателем
- Различные варианты электрического питания
- Монтаж на панель с помощью пластиковой гайки M20

Размеры (единица измерения: мм)


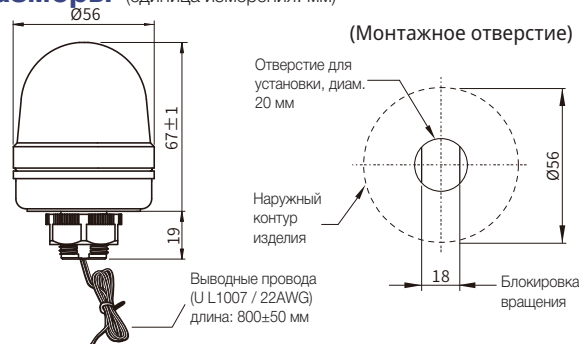


Схема подключения 100-240 В~

Модель с кабелем в комплекте - LC

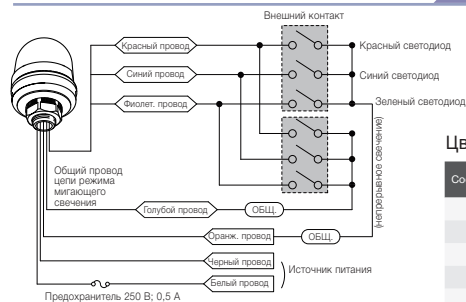


Цветовая диаграмма

Состояние	Цвет провода	Цвет плафона
1	Красный	Красный
2	Фиолетовый	Зеленый
3	Синий	Синий
4	Красный + фиолетовый	Желтый
5	Красный + синий	Розовый
6	Фиолетовый + синий	Голубой
7	Красный + фиолетовый + синий	Белый

12/24 В=


Модель с кабелем в комплекте - LC

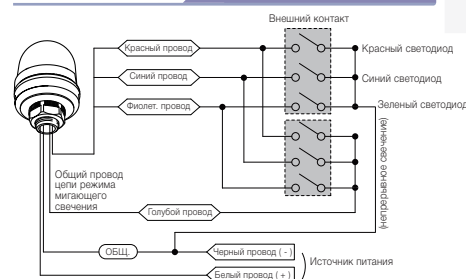

<Модель с внутренним переключателем (SW)>



- 1- Зеленый светодиод ВКЛ/ВЫКЛ
- 2- Красный светодиод ВКЛ/ВЫКЛ
- 3- Синий светодиод ВКЛ/ВЫКЛ
- 4- Непрерывное свечение ВКЛ/ВЫКЛ
- 5- Мигающее свечение ВКЛ/ВЫКЛ

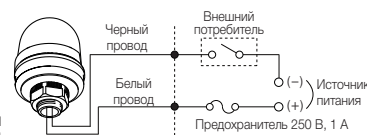

Цвет светодиода	Непрерывное свечение	Мигающее свечение	
		ON	OFF
№4 Желтый	ON	ON	ON
№5 Голубой	ON	ON	ON
№6 Розовый	ON	ON	ON
№7 Белый	ON	ON	ON

Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену

MAM-DS11

Сталь



Информация о способах монтажа и дополнительных принадлежностях приводится на стр. 80-81.