



EMX3
Soft Starter

AuCom
THE SOFT START SPECIALISTS



EMX3

Soft Starter

EMX3 - ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ РАЗРАБОТКА
В УСТРОЙСТВАХ ПЛАВНОГО ПУСКА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ
ПУСКА И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ НАБОР ФУНКЦИЙ В
УДОБНОЙ УПАКОВКЕ - НИКОГДА РАНЬШЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ НЕ БЫЛО ТАКИМ
ПРОСТЫМ.



БОЛЬШЕ УПРАВЛЕНИЯ

УПП EMX3 не только поддерживает режимы пуска с ограничением тока и рампой тока, EMX3 - это первая в мире модель для управления ускорением. Мы называем эту функцию адаптивным управлением ускорением или XLR-8.

Согласно потребностям вашей установки вы теперь можете выбирать между ранним, постоянным и поздним ускорением/замедлением. Этот уровень выбора доступен только у AuCom.

Больше управления означает "умные" пуски и плавные остановки, снижающие время простоя и устраняющие проблемы гидравлического удара.

ПРОСТОЙ ДЛЯ РАБОТЫ

EMX3 упрощает выполнение монтажа, пусконаладки, эксплуатации и даже поиска и устранения неисправностей.

Быстрая настройка позволяет быстрее ввести в эксплуатацию ваши машины, информативные экраны показывают оператору параметры двигателя, а полнотекстовые сообщения об отключениях четко указывают возможные проблемы.

Варианты ввода электропроводки управления сверху, снизу и с левой стороны обеспечивают универсальность, уникальные гнуты проводов и держатели кабелей позволяют быстро и аккуратно выполнить все подключения. Вы сразу почувствуете, как просто работать с EMX3.

НАБОР ФУНКЦИЙ

EMX3 - это программируемое, надежное и простое в работе устройство плавного пуска. Новая конфигурация функций превращает EMX3 в идеальное решение для быстрой настройки и более оптимального управления, отметим:

Большой экран ЖКД с сообщениями на многих языках

Дистанционно монтируемая станция пульта управления

Интуитивное программирование

Улучшенные функции управления пуском и остановом

Полный набор функций защиты двигателя

Расширенный контроль режима работы и журнал событий



XLR-8: АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕНИЕМ



XLR-8: АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕНИЕМ

В УПП EMX3 от AuCom применена новая технология плавного пуска: адаптивное управление ускорением XLR-8. XLR-8 обеспечивает непревзойденный уровень управления Алгоритмами ускорения и замедления двигателя.

С помощью XLR-8 УПП изучает параметры вашего двигателя при пуске и останове и затем изменяет настройки для оптимизации характеристик. Просто выберите профиль, который лучше соответствует вашему типу нагрузки и УПП автоматически выполнит самое плавное возможное ускорение вашей нагрузки.

Обращайтесь к вашему местному дистрибьютору по вопросу просмотра работы EMX3.

EMX3 УПРОЩАЕТ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ И ВРЕМЕНИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ОПЦИИ АДАПТИВНОГО ПРОФИЛЯ УСКОРЕНИЯ



Адаптивное управление предлагает три профиля пуска и останова согласно вашим потребностям.






ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ ДИСПЛЕЙ



ОБЫЧНЫЙ ЯЗЫК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

AuCom стремится упростить вашу работу, поэтому EMX3 выводит сообщения на обычном языке и вам не надо искать таблицу кодов, чтобы понять их. Измерительные дисплеи в реальном времени и журнал на 99 записей для параметров работы и событий с метками времени - никогда отслеживание работы двигателя не было таким простым.

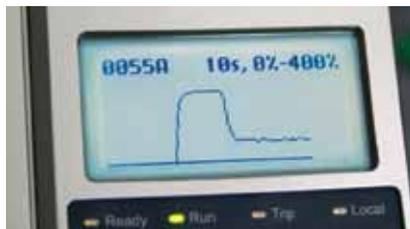

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Во многих случаях мы ушли даже и от обычного языка и используем графики реального времени рабочих параметров двигателя и тока, что позволяет быстро и однозначно понять характер работы вашего двигателя.



ДИСТАНЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДИСПЛЕЯ

Пульт управления с помощью опционного монтажного комплекта можно легко закрепить с внешней стороны вашего шкафа. При установке нескольких УПП в одном шкафу это позволяет централизованно управлять ими с одного места, где доступна вся нужная информация. Установка нескольких дисплеев рядом друг с другом позволяет быстро диагностировать проблемы. (IP65 после монтажа).

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

EMX3 выводит множество информации для замены дополнительного измерителя мощности (А, кВт, кВа, cos фи).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ

При программировании нескольких блоков просто подключите панель управления к следующему УПП для немедленной передачи данных. Никаких забот, никаких проблем - плавный пуск во всех смыслах.



ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ



ТОК



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДНЕМ ПУСКЕ



ДАТА И ВРЕМЯ



РАБОЧИЙ ГРАФИК



ПРОВОДИМОСТЬ ТИРИСТОРА



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЭКРАН



СООБЩЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕГКО СМОНТИРОВАТЬ, ЛЕГКО РАБОТАТЬ

УМНЫЙ ПУСК

EMX3 позволяет вам управлять пуском двигателя. В зависимости от требований вашей установки вы можете выбрать лучший метод управления плавным пуском.

В электроустановках, требующих точного контроля пускового тока двигателя, EMX3 предлагает на выбор режима пуска с ограничением тока и с рампой тока. Для наилучшего управления ускорением или замедлением выберите адаптивное управление ускорением XLR-8.

САМЫЙ ПЛАВНЫЙ ОСТАНОВ

XLR-8 также обеспечивает точное управление плавным торможением и идеален для установок, в которых нужен очень плавный останов. XLR-8 идеален для нагрузок с малой инерцией, например, насосов и конвейеров, и может существенно снизить или устранить эффекты гидравлического удара.



ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Если в вашем щите управления электродвигателями есть проблемы со свободным местом, то компактный размер EMX3 позволяет вам сэкономить место. Внутренние шунтирующие контакторы, встроенные средства контроля и индикаторы, и обширные функции входов и выходов снижают затраты места и денежных средств для внешнего оборудования, а также упрощают монтаж.

ТОРМОЖЕНИЕ

Для нагрузок с большой инерцией в EMX3 применен последний тормозной алгоритм AuCom, позволяющий точно управлять временем останова двигателя. Короткие времена останова позволяют повысить производительность за счет снижения времени простоя между рабочими циклами.

УЛУЧШЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для удовлетворения уникальных требований вашей установки EMX3 предлагает набор улучшенных функций. EMX3 удовлетворяет потребности разных установок, в том числе:

- Насосы (например, с высоким напором)
- Компрессоры (оптимальное управление нагрузкой)
- Ленточные пилы (простое выравнивание лезвий)
- Оросительные установки (встроенный таймер).



СЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И УНИКАЛЬНЫЕ ЖГУТЫ ПРОВОДКИ

Монтаж упрощается за счет съемных клеммных колодок управления. Просто отсоедините каждый блок, подключите проводку, и снова подсоедините его.

С помощью уникальных и гибких кабелепроводов EMX3 кабели можно аккуратно ввести сверху, слева или снизу.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Нужно проверить установку перед подключением двигателя? Функции моделирования EMX3 позволяют вам проверить работу УПП, внешних цепей управления и сопутствующего оборудования, не подключая УПП к силовому напряжению и к двигателю. В EMX3 есть три режима моделирования:

Имитация работы: имитирует пуск, работу и останов двигателя для проверки правильности монтажа.

Имитация защиты: имитирует срабатывание каждой функции защиты для подтверждения правильной работы системы защиты.

Имитация сигнализации: имитирует выходные сигналы.



БЫСТРАЯ ПУСКОНАЛАДКА

EMX3 был разработан для упрощения работы и дружелюбное меню не является исключением. После простого монтажа функция быстрой настройки помогает вам сконфигурировать УПП для обычных установок с помощью типичных настроек. Позднее вы можете точно подстроить их под вашу установку, все они доступны с пульта управления.



ФУНКЦИИ



МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ И СНИЗУ ДЛЯ АККУРАТНОЙ РАЗВОДКИ ПРОВОДКИ

МАЛАЯ ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ И НЕБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА

БОЛЬШОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАН С ОБЫЧНЫМИ ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, БЕЗ КОДОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ!

СИДЫ СТАТУСА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КНОПКИ ПУСК, СТОП, СБРОС, МЕСТНЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ

КНОПКИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫЗОВА ОБЫЧНЫХ ЗАДАЧ

СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ IP65 ДЛЯ МОНТАЖА СНАРУЖИ ШКАФА

ДОСТУПНАЯ ДВЕРЦА СКРЫВАЕТ КАБЕЛИ ОТ ОПЕРАТОРА, НО ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНЫЙ ДОСТУП МОНТАЖНИКАМ

УНИКАЛЬНЫЕ ЖГУТЫ ПРОВОДОВ РАЗДЕЛЯЮТ ПРОВОДА ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ МОНТАЖА И ПОЗВОЛЯЮТ ВВОДИТЬ ИХ СВЕРХУ, СЛЕВА ИЛИ СНИЗУ

ФУНКЦИИ ПУСКА

- XLR-8 - адаптивное ускорение
- Режим пуска с ограничением тока
- Режим пуска с рампой тока
- Ускоренный пуск

ФУНКЦИИ ОСТАНОВА

- XLR-8 - адаптивное замедление
- Плавный останов TVR
- Режим тормоза
- Останов выбегом

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Опция дистанционного монтажа
- СИДы статуса
- Понятный экран
- Сообщения на обычном языке
- Опции разных языков
- Кнопки действий

ЗАЩИТА

- Полностью настраиваемая защита
- Тепловая модель двигателя
- Вход термистора двигателя
- Чередование фаз
- Минимальный ток
- Мгновенный максимальный ток
- Вход вспомогательного отключения
- Перегрев радиатора
- Максимальное время пуска
- Частота питания
- Замыкание в тиристор
- Цель питания
- Подключение двигателя
- Отказ RS485
- Перегрузка двигателя
- Дисбаланс тока
- Замыкание на землю (опционно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Таймаут связи пускателя
- Отключение от сети связи
- Автоматическое определение подключения питания в линию или "внутренним треугольником"
- Программируемый авто пуск/останов
- Вспомогательный блок питания +24 В
- Вход RT100 (RTD)
- Часы реального времени с резервным аккумулятором
- Powerthrough - позволяет выбрать режим продолжения работы, несмотря на отказ силового питания. Это позволяет не останавливать производство во время ремонта.
- Функция толчков вперед и назад
- Плата расширения Вх/Вых (опционно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Диапазон тока 23 ~ 1600 А (номинальный)
 Подключение двигателя в линию или "внутренний треугольник"
 Шунтирующий контактор встроенный внутренний или внешний

Питание

Сетевое напряжение (L1, L2, L3)
 EMX3-xxxx-V4 200 ~ 440 В пер. тока ($\pm 10\%$)
 EMX3-xxxx-V7 380 ~ 690 В пер. тока ($\pm 10\%$) (подключение в линию)
 EMX3-xxxx-V7 380 ~ 600 В пер. тока ($\pm 10\%$) (подключение внутренним треугольником)
 Напряжение управления (A1, A2, A3) 110 ~ 220 В пер. тока (+ 10% / -15%)
 или 230 ~ 440 В пер. тока (+ 10% / -15%)
 Частота сети питания от 45 до 66 Гц

Входы


Входы Активный +24 В, примерно 8 мА.
 Пуск (C23, C24)Normally разомкнутый
 Останов (C31, C32)Normally замкнутый
 Сброс (C41, C42)Normally разомкнутый или замкнутый
 Программируемые входы
 Вход А (C53, C54)Normally разомкнутый или замкнутый
 Вход В (C63, C64)Normally разомкнутый или замкнутый
 Термистор двигателя (B4, B5)
 RT100 RTD (B6, B7, B8)

Выходы

Релейные выходы 10 А при 250 В пер. тока на активную
 5 А при 250 В пер. тока, AC15 cos ϕ 0.3
 Реле работы (23, 24)Normally разомкнутый
 Программируемые выходы
 Реле А (13, 14)Normally разомкнутый
 Реле В (31, 32, 34)Перекидной
 Реле С (41, 42, 44)Перекидной
 Аналоговый выход (B10, B11) 0-20 мА или 4-20 мА
 Выход +24 В (P24, COM) 200 мА

Окружающая среда

Степень защиты
 EMX3-0023В ~ EMX3-0105В IP20 и NEMA1
 EMX3-0145В ~ EMX3-1600С IP00
 Температура при эксплуатации -10 °С ~ 60 °С
 Температура при хранении -10 °С ~ 60 °С
 Влажность 5% до 95% относительной влажности

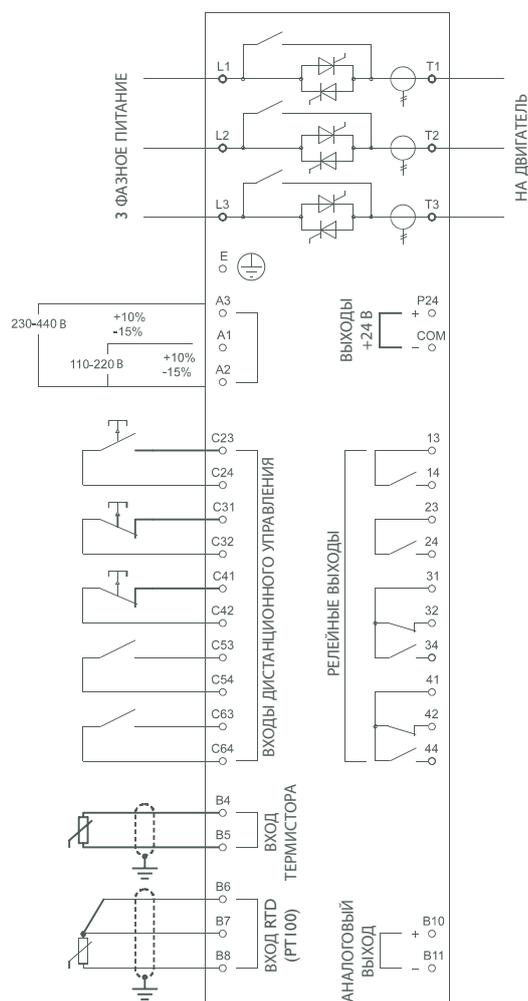

Функция внутреннего шунтирования имеется только в блоках с суффиксом 'В'.



(некоторые сертификаты оформлялись во время печати)


СЕМЕЙСТВО ИЗДЕЛИЙ EMX3



EMX3 выпускаются разных габаритов для удовлетворения требований вашей установки. Смотрите номиналы и размеры.

РАЗМЕРЫ И МАССЫ

| Модель | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | Масса кг |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| EMX3-0023B | 156.4 | 124.0 | 294.6 | 278.0 | 192.2 | 3.2 |
| EMX3-0043B | | | | | | |
| EMX3-0050B | | | | | | |
| EMX3-0053B | | | | | | |
| EMX3-0076B | | | | | | |
| EMX3-0097B | | | | | | |
| EMX3-0100B | | | | | | |
| EMX3-0105B | 282 | 250 | 438 | 380 | 222.7 | 3.5 |
| EMX3-0145B | | | | | | |
| EMX3-0170B | | | | | | |
| EMX3-0200B | | | | | | |
| EMX3-0220B | 430 | 320 | 545 | 522 | 299 | 50.5 |
| EMX3-0255C | | | | | | |
| EMX3-0360C | | | | | | |
| EMX3-0380C | | | | | | |
| EMX3-0430C | | | | | | |
| EMX3-0620C | | | | | | |
| EMX3-0690C | | | | | | |
| EMX3-0790C | 574 (22.60) | 500 (19.69) | 750 (29.53) | 727 (28.62) | 361 (14.21) | 136 (299.83) |
| EMX3-0930C | | | | | | |
| EMX3-1200C | | | | | | |
| EMX3-1410C | | | | | | |
| EMX3-1600C | | | | | | |

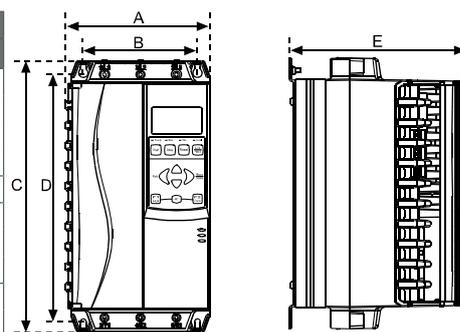

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция EMX3 позволяет монтировать несколько блоков рядом друг с другом, или в группе пускателей благодаря универсальности вариантов прокладки кабелей. УПП с внутренним шунтированием дополнительно снижают полные размеры вашей системы плавного пуска.

Для EMX3-0145B – EMX3-1600C, размеры A и C определяют занимаемую блоком площадь. Шины не учитываются, так как этот размер зависит от конфигурации шин.

НОМИНАЛЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ)

| Модель | Легкий | Средний | Тяжелый | Суровый |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AC53b 3.0-10:350 | AC53b 3.5-15:345 | AC53b 4.0-20:340 | AC53b 4.5-30:330 |
| EMX3-0023B | 23 A | 20 A | 17 A | 15 A |
| EMX3-0043B | 43 A | 40 A | 34 A | 29 A |
| EMX3-0050B | 50 A | 44 A | 37 A | 30 A |
| EMX3-0053B | 53 A | 53 A | 46 A | 37 A |
| | AC53b 3.0-10:590 | AC53b 3.5-15:585 | AC53b 4.0-20:580 | AC53b 4.5-30:570 |
| EMX3-0076B | 76 A | 64 A | 55 A | 47 A |
| EMX3-0097B | 97 A | 82 A | 69 A | 58 A |
| EMX3-0100B | 100 A | 88 A | 74 A | 61 A |
| EMX3-0105B | 105 A | 105 A | 95 A | 78 A |
| EMX3-0145B | 145 A | 123 A | 106 A | 90 A |
| EMX3-0170B | 170 A | 145 A | 121 A | 97 A |
| EMX3-0200B | 200 A | 189 A | 160 A | 134 A |
| EMX3-0220B | 220 A | 210 A | 178 A | 148 A |
| | AC53a 3.0-10:50-6 | AC53a 3.5-15:50-6 | AC53a 4.0-20:50-6 | AC53a 4.5-30:50-6 |
| EMX3-0255C | 255 A | 222 A | 195 A | 171 A |
| EMX3-0360C | 360 A | 351 A | 303 A | 259 A |
| EMX3-0380C | 380 A | 380 A | 348 A | 292 A |
| EMX3-0430C | 430 A | 413 A | 355 A | 301 A |
| EMX3-0620C | 620 A | 614 A | 515 A | 419 A |
| EMX3-0650C | 650 A | 629 A | 532 A | 437 A |
| EMX3-0790C | 790 A | 790 A | 694 A | 567 A |
| EMX3-0930C | 930 A | 930 A | 800 A | 644 A |
| EMX3-1200C | 1200 A | 1200 A | 1135 A | 983 A |
| EMX3-1410C | 1410 A | 1355 A | 1187 A | 1023 A |
| EMX3-1600C | 1600 A | 1600 A | 1433 A | 1227 A |

Все номиналы указаны для 40 °C и высоты <1000 м. Для расчета номиналов для внутреннего треугольника умножьте на 1,5.

AuCom указывает номиналы с помощью категории применения AC53, определенной в IEC60947-4-2.

78 A: AC-53a 3.5-15 : 50-10

| |
|---------------------------------------------------|
| Число запусков в час |
| Продолжительность времени включенной нагрузки (%) |
| Время пуска |
| Пусковой ток (кратность по ТПН) |
| Номинальный пусковой ток (A) |



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

МОДУЛИ СВЯЗИ



EMX3 поддерживает сетевую работу с протоколами Profibus, DeviceNet и Modbus RTU, с помощью просто устанавливаемого интерфейса связи.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПК

С помощью разработанной AuCom программы WinMaster вы можете управлять, контролировать и программировать ваш EMX3 с настольного компьютера.

ПЛАТА ВХОДОВ/ВЫХОДОВ



Эти платы аппаратного расширения позволяют получить дополнительные входы и выходы для расширенных функций. Каждый EMX3 может поддерживать одну плату расширения.

Плата расширения Вх/Вых добавляет:

- 2 x входы
- 3 x релейные выходы
- 1 x аналоговый вход
- 1 x аналоговый выход

RTD И ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ



Плата защиты по RTD и замыканию на землю предоставляет следующие дополнительные входы:

- 6 x входы PT100 RTD
- 1 x вход замыкания на землю

Для использования защиты от замыкания на землю также нужен трансформатор тока 1000:1 5 ВА.



ПЛАТА ИЗМЕРЕНИЯ НАПЯЖЕНИЯ

Плата измерения напряжения позволяет в реальном времени контролировать сетевое напряжение, устраняя необходимость во внешних приборах. Плата измерения напряжения улучшает защиту минимального напряжения и максимального напряжения.



КОНФИГУРАЦИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ШИН

Шины на моделях EMX3-0360C ~ EMX3-1600C можно отрегулировать на ввод и вывод сверху или снизу - как нужно. Такая гибкость позволяет оптимизировать компоновку распределительного шкафа.