



Изделие серии MS135T - это многофункциональный светодиодный сигнальный светильник большого размера (135 мм), обеспечивающий в любое время суток надежную светоотдачу и превосходную видимость как внутри, так и снаружи помещений. Светильник этой серии обладает превосходной видимостью как на больших расстояниях, так и снизу при установке светильника на высоте.



Информация для заказа

MS135 T - B 00 - R

① ② ③ ④

① Наименование модели изделия

T	Стандартная модель
TP	Монтаж на алюминиевую стойку

③ Источник питания

00	12-24 В=
FF	100-240 В~

④ Цвет плафона

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Бесцветный
G	Зеленый		

② Режим свечения (примечание)

R	Мигающее свечение + вращение
B	Мигающее свечение + вращение + зуммер
M	Мигающее свечение + вращение + мелодия
S	Мигающее свечение + вращение + сирена

(ПРИМЕЧАНИЕ)

Дополнительные функции модели MS135T: R, B, M, S

Дополнительные функции модели MS135TP: только R, B

Характеристики продукции

Функция	Мигающее свечение (световой сигнал тревоги), вращение, зуммер		
Источник питания	12-24 В= ±5%, 100-240 В~ (50/60 Гц)		
Источник света	Светодиод		
Размер	135,5 мм		
Частота мигания	240±5 раз/мин	Частота вращения	60-300 об/мин
Громкость зуммера (встроенный регулятор громкости)	Прерывистый звук (бип-бип-бип): 75 - 100±5 дБ (на расстоянии 1 м)	Громкость звука (встр. рег. гр.)	55 - 80±5 дБ (на расстоянии 1 м)
Цвет плафона	Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный	Мелодия	«К Элизе», «Home sweet home», «Cuckoo waltz»
Способ монтажа	MS135T: Непосредственный монтаж корпуса / MS135TP: монтажное основание из алюминия		
Подключение	Выходные провода		
Температура окр. среды	От -15 до 50°C	Температура при хранении	От -20 до 70°C
Отн. влажность окр. среды	45 ~ 85%		
Электрическая прочность изоляции	1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты		
Сопротивление изоляции	Не менее 100 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В=)		
Виброустойчивость	10 - 55 Гц (цикл - 1 минута) Двойная амплитуда 0,75 мм в осях X, Y, Z		
Степень защиты	IP65		
Кабель	UL2464/22AWG		
Сертификаты	RoHS		
Масса	Модель MS135T - прил. 555 г Модель MS135TP - прил. 935 г		


Потребляемый ток

Цвет плафона	Стандартная модель		Модель с зуммером		Мелодия/сирена	
	12-24 В	110-220 В	12-24 В	110-220 В	12-24 В	110-220 В
Красный	0.75А	0.10А	0.78 А	0.13А	0.90А	0.14А
Желтый	0.75А	0.10А	0.78 А	0.13А	0.90А	0.14А
Зеленый	0.72А	0.08А	0.75 А	0.10А	0.90А	0.14А
Синий	0.72А	0.08 А	0.75 А	0.10А	0.90А	0.14А
Бесцветный	0.75А	0.10А	0.78 А	0.12А	0.90А	0.14А

Примечание. Срок службы светодиода варьируется в зависимости от рабочих условий и условий окружающей среды.


Размеры (единица измерения: мм)

Серия MS135T

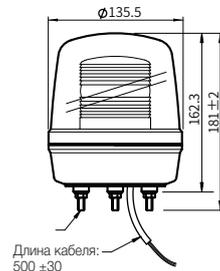


Длина кабеля: 500 ± 30

■ Монтажное отверстие

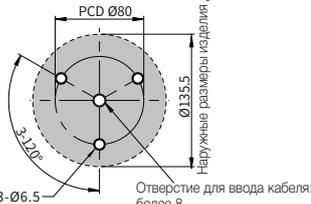


Отверстие для ввода кабеля: более 8

Серия MS135TP

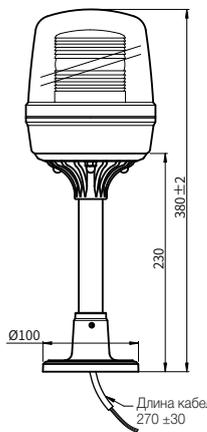

■ Монтажное отверстие

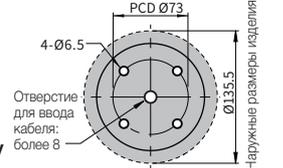

Отверстие для ввода кабеля: более 8

Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену

MAM-DS37
Сталь



Только модель MS135■P

MAM-DS38
Сталь




Информация о способах монтажа и дополнительных принадлежностях приводится на стр. 80-81.

Схема подключения

Стандартная модель / модель с зуммером

Тип MS135■-R, MS135■-B

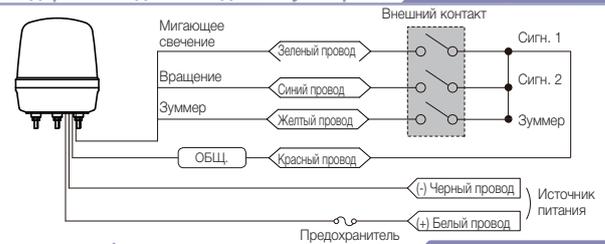


Тип мелодии/сирены

Тип MS135■-M, MS135■-S



Выбор режима работы

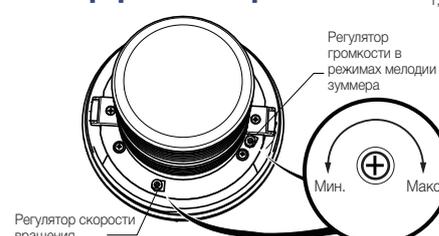

Регулятор громкости в режимах мелодии и зуммера

- ▶ Регулирование скорости вращения: 60 - 300±10 об/мин
- ▶ Регулирование громкости звука зуммера: 80 - 100±5 дБ
- ▶ Регулирование громкости звука: 55 - 80±5 дБ