


**модули контроля вентиля
1-канальный
MK91-12-R/230VAC**

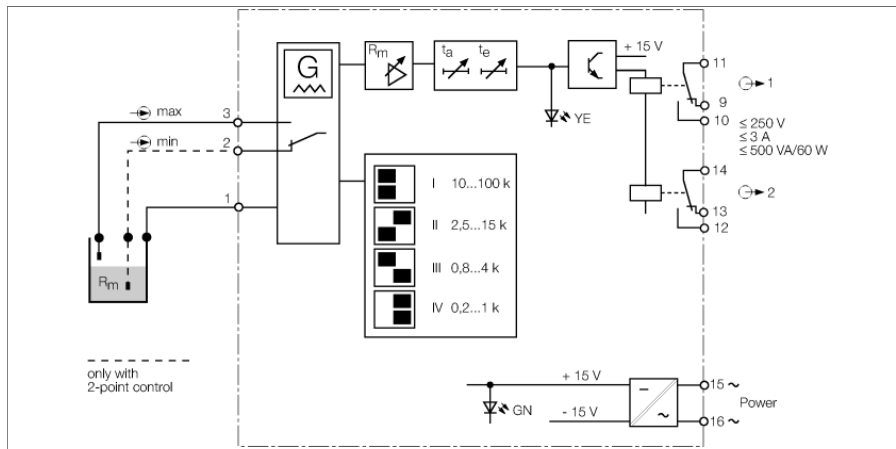

Одноканальное устройство контроля уровня MK91-12-R/230VAC проводит мониторинг и регулирует уровень проводящих жидкостей.

Как двойной регулятор уровня, он может контролировать насосы и соленоидные вентили, как устройство мониторинга он разработан для защиты от пересыхания и перетекания.


Регулятор уровня не только обладает оптимальной надежностью для различных жидкостей, он также различает пену и жидкость. Чувствительность (сопротивление жидкости) может задаваться в диапазоне 0.2 ... 100 кОм. Один из четырех интервалов выбирается селектором "Интервал" ("Range"). Точная настройка точки переключения внутри выбранного интервала осуществляется потенциометром на фронтальной панели.

Раздельная настройка задержки включения и выключения особенно важна для контроля уровня турбулентных жидкостей. С помощью потенциометра фронтальной панели может задаваться время задержки в интервале 0 ... 20 с.

Два параллельных релейных выхода, каждый с одним переключающим контактом, подают на выход команды переключения. Конфигурация обоих выходов может изменяться с н.з. режима (R) на н.о.(A) с помощью переключателя "Range" для всех диапазонов измерения.

Статус переключения выхода индицируется желтым светодиодом, а рабочая готовность - зеленым светодиодом.

Для получения детальной информации закажите руководство по инсталляции устройства.

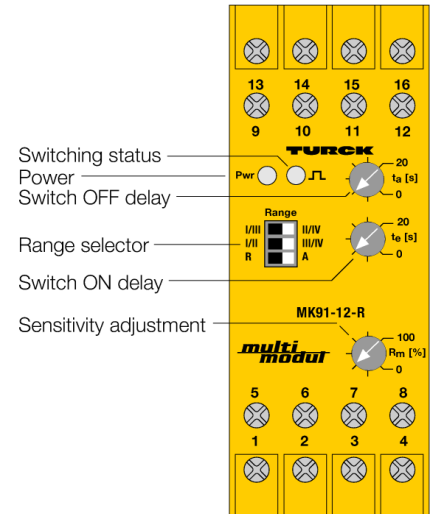

- Отклик: 0,2...100 кОм
- Гистерезис: 10 %
- Выход: 2 реле с 1 дополнительным контактом
- Электронное выключение электродов
- Задержка вкл./выкл. 0...20 с, настраивается отдельно
- Уверенное распознавание пены и жидкости
- Гальваническая развязка между входной и выходной цепями и питанием

модули контроля вентиля

1-канальный

МК91-12-R/230VAC

Тип	МК91-12-R/230VAC
Идент. №	7545070
Номинальное напряжение	230 В ~
Рабочее напряжение	184...264В AC
Частота	48...62 Гц
Потребление энергии	≤ 3 ВА
Входные цепи	2 или 3 электрода
Schaltpunkt	0,2-100 кΩ
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltschwelle	0,2...1 кΩ
Schaltschwelle	0,8...4 кΩ
Schaltschwelle	2,5...15 кΩ
Schaltschwelle	10...100 кΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysteresis	10%
Выходные цепи (цифр.)	2 x реле (переключ.)
Выходное переключающее реле напряжения	≤ 30 В = / ≤ 250 В AC
Ток переключения на выходе	≤ 3 А
Мощность переключения выхода	≤ 500 ВА/60 W
Частота переключения	≤ 5 Гц
Качество контакта	AgNi, 3μ Au
Гальваническая изоляция	
Напряжение пробоя	2.5 кВ
Индикация	
Эксплуатационная готовность	зел.
Статус переключения	желтый
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25...+60 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Размеры	89 x 36 x 110 мм
Ширина	262 г
Указания по монтажу	DIN-рейка (NS35) или панель
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Электрическое соединение	4 × 4-контактных плоских клеммных блока с самоподъемными зажимными пластинами
Сечение проводников	1 x 2.5 мм ² / 2 x 1.5 мм ²

Размеры

