


SNT - 70 SERIES / СЕРИЯ  
MODEL / МОДЕЛЬ: 7013 - 7022



**MUCCO**  
WARNING LAMPS

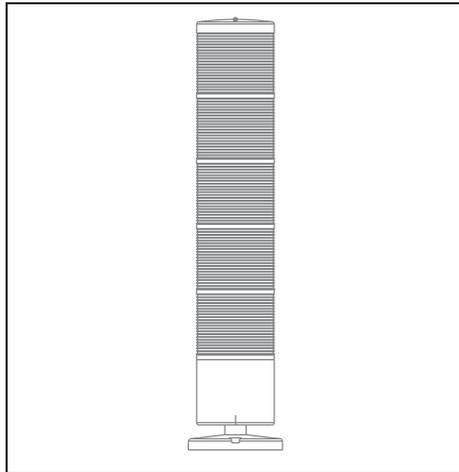

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
  - Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
  - Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
  - Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.



Model Модель	Layer Слой	Voltage Вольтаж	Current (mA) Ток (mA)
SNT-70-S/B	1	12-24V AC/DC	55mA
		40-250V AC/DC Hz	10mA
SNT-70-F/B	2	12-24V AC/DC	130mA
SNT-70-C/B		40-250V AC/DC Hz	20mA
SNT-70-D/B	3	12-24V AC/DC	151mA
		40-250V AC/DC Hz	25mA
	4	12-24V AC/DC	166mA
		40-250V AC/DC Hz	30mA
	5	12-24V AC/DC	174mA
		40-250V AC/DC Hz	35mA

Melody Мелодия	Sound Intensity (dB) (10 cm) / Громкость Звука (дБ) ( 10 см)	Sound Intensity (dB) (1m) / Громкость Звука (дБ) (1м)
M1	103	92
M2	105	92




\* Values may vary by +/- %5.  
\* Значения могут варьироваться на +/- %5

Model Модель	Weight Вес	Color Цвет
SNT-70-S/B	183gr/ 188gr	Red / Красный
	198gr/203gr	Red / Красный
SNT-70-F/B	243gr/248gr	Red / Красный
	258gr/263gr	Green / Зелёный
SNT-70-C/B	303gr/308gr	Red / Красный
	318gr/323gr	Green / Зелёный
SNT-70-D/B	363gr/368gr	Yellow / Жёлтый
	378gr/383gr	Blue / Синий
	423gr/428gr	Red / Красный
	438gr/443gr	Green / Зелёный
		Yellow / Жёлтый
		Blue / Синий
		White / Белый

It is recommended that people with epilepsy should not use it.  
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.

ŞİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ  
İktisadi O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.  
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul  
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46  
[www.mucco.com.tr](http://www.mucco.com.tr)

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

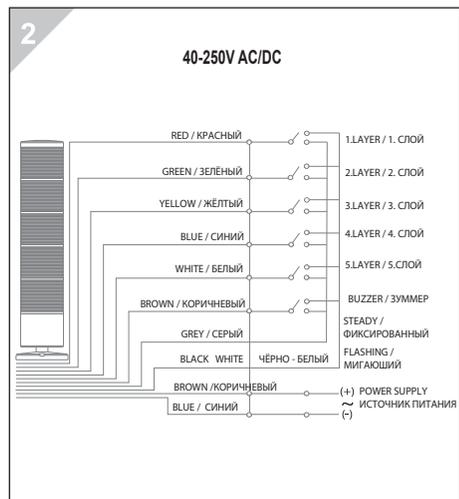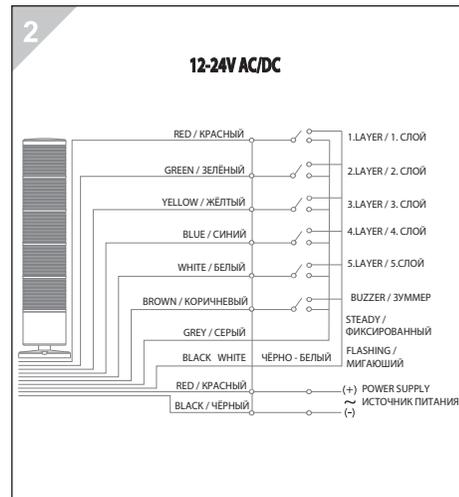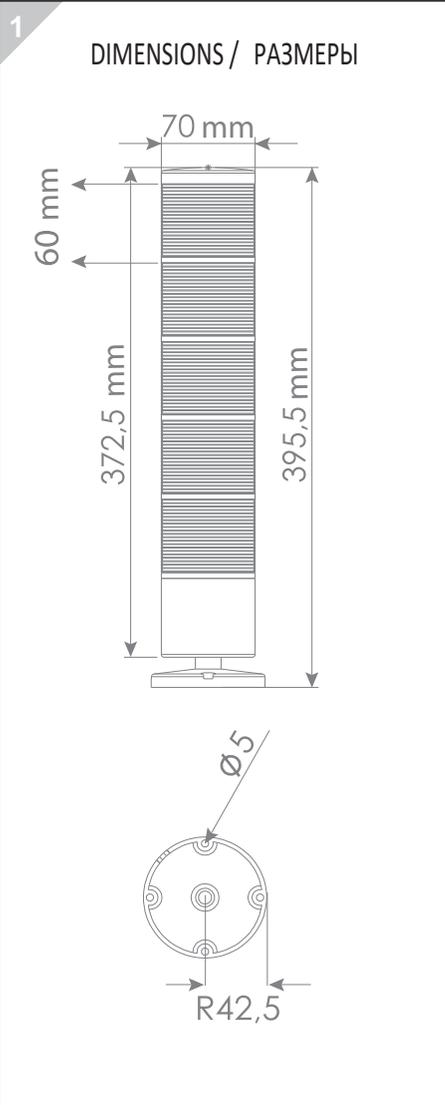

- 2a**
- 
- 7013-7022 Series Products are stably supplied from the motherboard.
  - Please do not energize the layers & signal cables except supply cables (2x0,50).
  - When you energize the signal & contact cables, the product is out of warranty.
  - Do dry contact with gray signal cable for Steady, Strobing, Rotary light and Steady buzzer.
  - Do dry contact with black and white signal cable to operate the Flasher layer and buzzer.
- Продукции серии 7013-7022 стабильно питается от материнской платы.
- Не активируйте кабели сигналов и кабели слоев, кроме кабелей питания (2x0,50).
- Гарантия не распространяется в случае о активации сигнальных и контактных кабелей.
- Для фиксированный - стробоскопический - вращающийся и постоянного зуммера сделайте сухой контакт с серым сигнальным кабелем.
- Сделайте сухой контакт с черно-белым сигнальным кабелем чтобы активировать мигающий слой и зуммер.

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

SNT - 70TB

SNT - 70L

SNT - 70D

SNT - 10U - 20U - 30U