
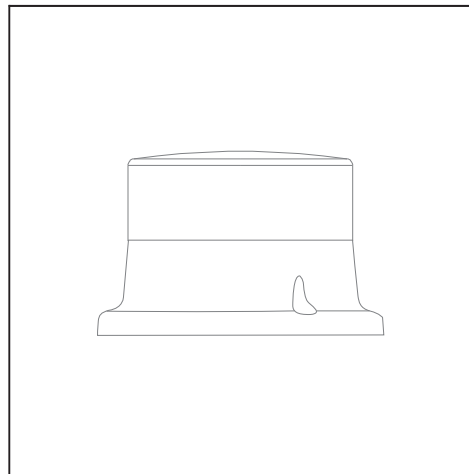


FNAZ SERIJA - RGB с низкопрофильным плафоном  
МОДЕЛЬ: M74-RGB  
МОДЕЛЬ: M74-B-RGB с зуммером

**fornazzo**

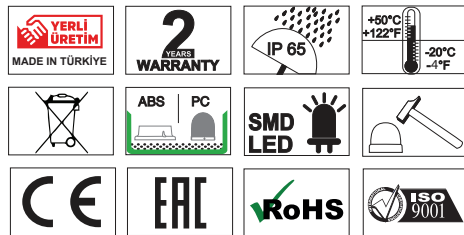

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- 
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
  - Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
  - Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
  - Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

#### INDOOR / В ПОМЕЩЕНИИ



#### OUTDOOR / Установка снаружи



Model Модель	Voltage Вольтаж	Current (mA)Max Ток (mA)Макс.
FNAZ-M74-RGB	12-24V/DC	70mA/110mA
FNAZ-M74-B-RGB	12-24V/DC	120mA/230mA

Melody Мелодия	Sound Intensity (dB) (10 cm) / Громкость Звука (дБ) ( 10 см)	Sound Intensity (dB) (1m) / Громкость Звука (дБ) (1м)
M1	85-93	71-79
M2	83-91	68-80
M3	80-96	66-82
M4	83-90	78-83
M5	84-95	73-84
M6	87-95	74-82
M7	84-97	74-88
M8	88-99	71-87
M9	84-97	73-85
M10	87-95	72-84
M11	85-96	73-82
M12	93-103	81-88
M13	92-100	78-87
M14	87-99	77-86
M15	90-100	77-86
M16	87-99	81-87

\* Values may vary by +/- %5.

\* Значения могут варьироваться на +/- %5

Model Модель	Weight Вес	Color Цвет
FNAZ-M74-RGB	245 гр	Red / Красный Green / Зелёный Yellow / Желтый Blue / Синий
FNAZ-M74-B-RGB	251гр	



It is recommended that people with epilepsy should not use it.  
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.



**fornazzo**

Okçumusa Cad. Menevşe İş Merkez  
No: 50/90 Karaköy / İstanbul  
Tel. +90 (212) 250 51 51 / pbx. +90 (212) 250 57 57  
[www.fornazzo.com.tr](http://www.fornazzo.com.tr)

**fornazzo**


1

## DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

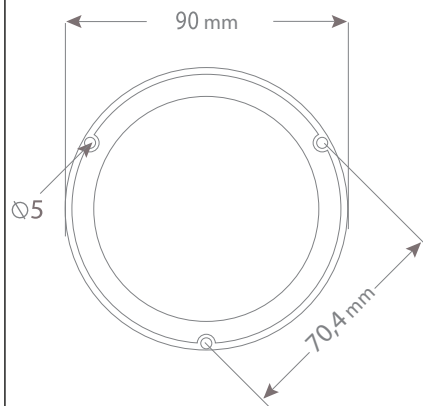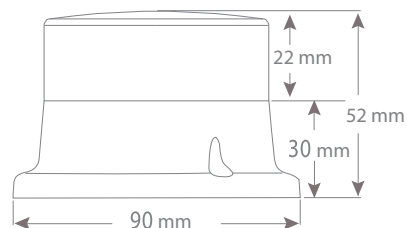


2

12V-24V/DC

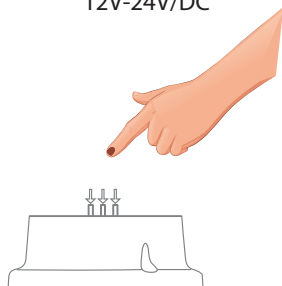

3

12V-24V/DC

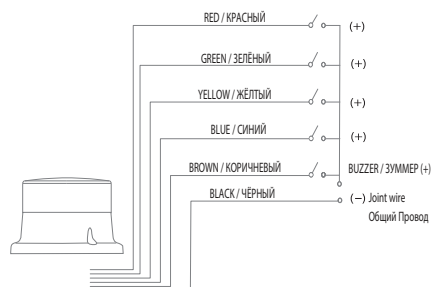

2a


- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the light button.
- 🔊 Adjustment of the volume.
- 🎵 Чтобы изменить мелодию, нажмите и отпустите кнопку мелодии.
- 💡 Чтобы изменить режим освещения, нажмите и отпустите кнопку освещения.
- 🔊 Регулировка громкости.

3a





- RGB Products Are Current Protected.
- Can Be Connected Directly To PLC.
- Продукция RGB Защищена от Поражения Электрическим Током.
- Может Быть Подключен Напрямую к ПЛК.

## SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



FNAZ-M70-SLN



FNAZ-70LT