




fornazzo®



- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
- Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
- Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
- Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

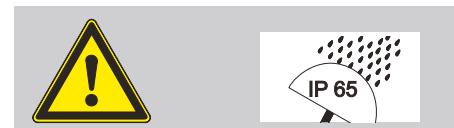

Модель	Вольтаж	Ток (mA)Макс.
FNAZ-E12513-D...	12-30V/DC	902mA
FNAZ-E12548-D...	48V/DC	459mA
FNAZ-E12522-D...	85-250V AC/DC	195mA

Модель	Вес	Цвет
FNAZ-E12513-D...	3534gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow (4) Mavi/Blue (5) Beyaz/White
FNAZ-E12548-D...	3534gr	
FNAZ-E12522-D...	3590gr	


It is recommended that people with epilepsy should not use it.  
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.

Мелодия	Громкость Звука (дБ) (10 см)	Громкость Звука (дБ) (1м)
M1	123	113
M2	128	112
M3	130	109
M4	127	113
M5	123	107
M6	128	113
M7	128	119
M8	126	117

\* Values may vary by +/- %5.  
\* Значения могут варьироваться на +/- %5


1

## DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

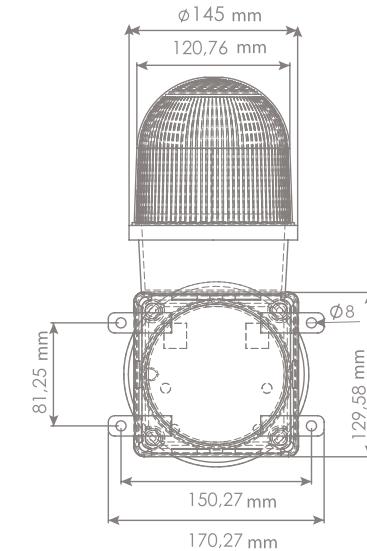

2

## 12-30V/DC - 48V/DC

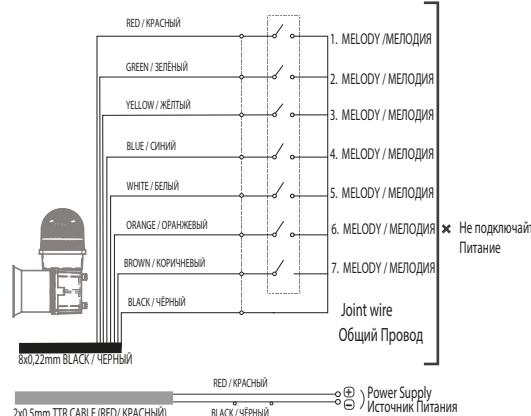

2a

- Please do not energize the buzzer cables except supply cables.  
( Thick Black - Thick Red )

- When you energize the buzzer cables, the product is out of warranty.



- Pressing 3 buttons at the same time gives Wrong Use alarm sound.

- Гарантия не распространяется в случае активации зуммерных кабелей.

- Не активируйте кабели зуммеров, кроме кабелей питания.  
(Чёрный - Красный)



- При одновременном нажатии 3 кнопок подается звуковой сигнал о неправильном использовании.

2

## 85-250V AC/DC

