

# Серия PWE

Компактная светодиодная сигнальная лампа, монтируемая на стену





Компактные сигнальные лампы, подходящие для работы с любым оборудованием.




## Размеры


(Единица измерения: мм)



## Монтажное отверстие




- Тонкий корпус, монтируемый на стену.
- Легко монтируется как в вертикально, так и горизонтально.
- Одинаковый уровень яркости, независимо от угла.
- Постоянное и мигающее свечение.
- Защита от вибрации и влаги.
- Под заказ доступны лампы с хромированным корпусом.

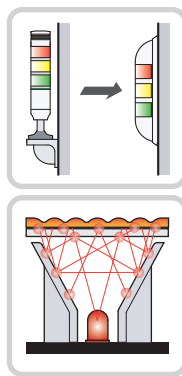

## Электрическая схема

24 В переменного / постоянного тока, 12 В переменного / постоянного тока  
Постоянное свечение с зуммером

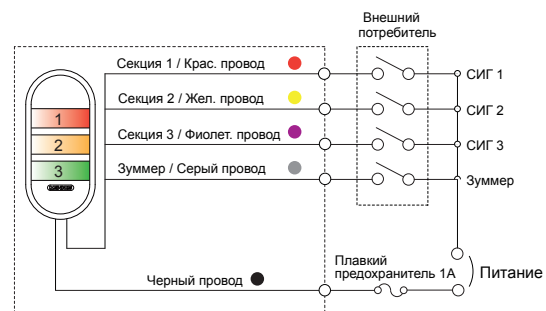

\* без полярности для модулей постоянного тока.

## Информация для заказа

**PWE C F -302- RYG**

① ② ③ ④ ⑤

### 1. Цвет корпуса


	Белая слоновая кость (бежевый)
<b>C</b>	Хромированное покрытие

### 2. Тип свечения

	Постоянное
<b>F</b>	Постоянное + Мигающее
<b>B</b>	Постоянное + Зуммер
<b>Z</b>	Постоянное + Мигающее + Зуммер

### 3. Количество секций

<b>1</b>	1 секция
<b>2</b>	2 секции
<b>3</b>	3 секции



### 4. Питание

<b>01</b>	Постоянный / переменный ток 12 В
<b>02</b>	Постоянный / переменный ток 24 В
<b>FF</b>	Переменный ток 90–240 В (50/60 Гц)

### 5. Цвет плафонов (сверху вниз)

<b>R</b>	Красный	<b>B</b>	Синий
<b>Y</b>	Желтый		
<b>G</b>	Зеленый		




## Технические характеристики

(Максимальный объем потребления электроэнергии при включенном светодиоде)


Питание		12 В	24 В	90–240 В пер.тока	Зуммер
Потребление тока	Кр. светодиод.	55 мА	70 мА	10–50 мА	24 В, 90–240 В пер. тока 30 мА
	Жел. светодиод	55 мА	75 мА		
	Зел. светодиод	60 мА	90 мА		
	Синий светодиод	60 мА	85 мА		
Частота мигания	80 раз в минуту ±10 %				12 В
Уровень звука	80 ± 5 дБ (на 1 м)				200 мА
Сертификаты	UL, RoHS				
Класс защиты	IP-65 / IP-52 (с зуммером)				

## 90–240 В переменного тока

Постоянное свечение с зуммером

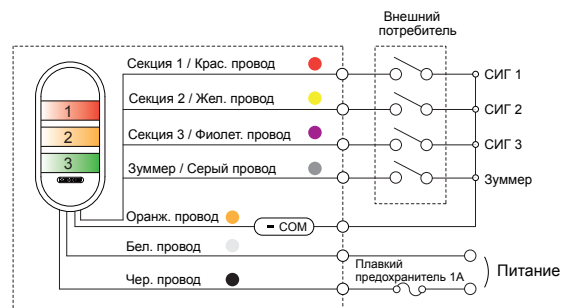

24 В переменного / постоянного тока,  
12 В переменного / постоянного тока, 90–240 В переменного тока  
Постоянное и мигающее свечение с зуммером

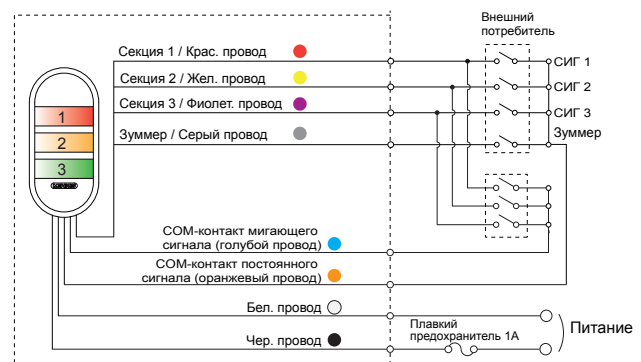

\* без полярности для модулей постоянного тока.

