



Многофункциональные светодиодные сигнальные светильники с двумя режимами мигания могут использоваться в различных установках.

### Характеристики продукции

- Новая система тройного отражения: повышенная видимость и низкое потребление энергии
- Повышенный уровень освещения: обеспечивается за счет использования сверх ярких светодиодов с продолжительным сроком службы
- Долговечные источники света – оптимальное решение для машинного оборудования, подверженного вибрации и ударным нагрузкам
- Встроенный зуммер: (80 дБ)
- Доступны плафоны красного, желтого, зеленого, синего цвета и бесцветные плафоны
- Высокий уровень энергоэффективности: низкое потребление энергии



### Информация для заказа

**MS115L - F 02 - R**

① ② ③

#### ① Режим свечения

F	Непрерывное + мигающее свечение
B	Непрерывное свечение + мигающее свечение + зуммер


#### ② Источник питания

02	24 В~/=
FF	90–240 В~

#### ③ Цвет плафонов

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Бесцветный
G	Зеленый		

### Размеры

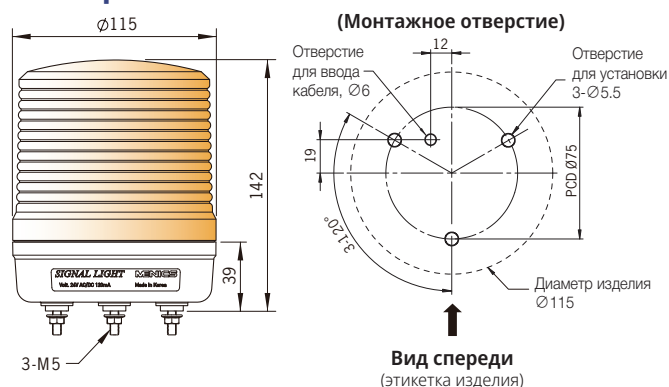

### Характеристики продукции


Функция	Непрерывное свечение, мигающее свечение, зуммер
Источник питания	24 В~/=, 90-240 В~ (50/60 Гц)
Громкость зуммера	Прибл. 80 ± 5 дБ (на расстоянии 1 м)
Цвет плафона	Красный, желтый, зеленый, синий и бесцветный
Размер	115 мм
Частота мигания	80±10 раз/мин
Виброустойчивость	0,75 мм при 10–55 Гц
Температура окр. среды	От -20 до 40°С
Температура при хранении	От -20 до 70°С
Отн. влажность окр. среды	45 - 85%
Степень защиты	IP65
Сертификаты	UL, RoHS
Кабель	UL2464/22AWGx2 провода
Масса	Прибл. 325 г

Примечание. Срок службы светодиода варьируется в зависимости от рабочих условий и условий окружающей среды

### Потребляемый ток (среднек. значение ±10%)

Источник питания	24 В~/=		90–240 В~	
	Стандартная модель	Модель с зуммером	Стандартная модель	Модель с зуммером
Цвет светодиода				
Красный	0.13А	0.16А		
Желтый	0.11А	0.14А		
Зеленый	0.25А	0.28А	0.07А	0.10А
Синий	0.25А	0.28А		
Бесцветный	0.29А	0.32А		


### Схема подключения

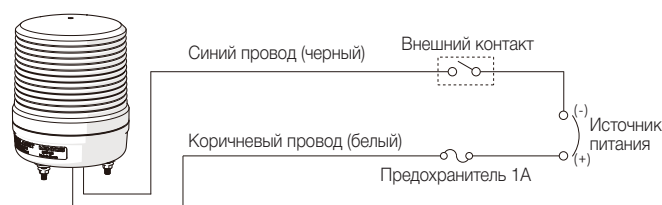

### Выбор режима работы

DIP-переключатель выбора режимов непрерывного или мигающего свечения

▼ Непрерывное свечение ▼ Мигающее свечение

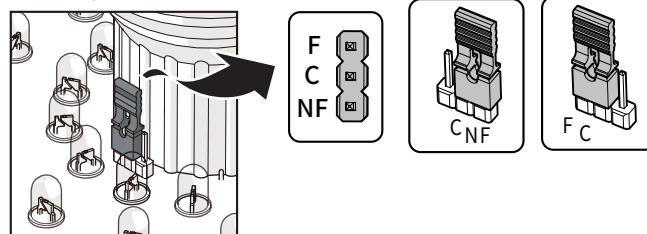

### Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену

