

# Серия MT5C/8C Сигнальная колонна диаметром 56/86 мм с лампами накаливания



Многоуровневая сигнальная лампа с превосходной защитой от вибрации и долгим сроком службы.



- Выбор режимов постоянного или мигающего свечения.
- Плафоны призмобразной формы для равномерного распределения света.
- Установка на платформу, стойку или стену (стойки и основания заказываются отдельно).
- Соединение с помощью концов проводов или клемм.
- Комбинируется со звуковым модулем 80 дБ.
- Степень защиты по стандарту IP54.

## Опции

### ► Зуммеры

**MPZ 56A**  
① ②

### 1. Диаметр зуммера

<b>56</b>	56 мм (для серии MT5C)
<b>85</b>	86 мм (для серии MT8C)

### 2. Питание

<b>A</b>	24 В переменный / постоянный ток
<b>B</b>	110–120 В переменный ток
<b>C</b>	220–240 В переменный ток

## Информация для заказа

**MT5C 3 A L G B - RYG**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### 1. Диаметр линз и вид света

<b>5C</b>	Диаметр 56 мм – Постоянное + мигающее + зуммер
<b>8C</b>	Диаметр 86 мм – Постоянное + мигающее + зуммер

### 2. Количество секций

<b>1</b>	1 секция
<b>2</b>	2 секции
<b>3</b>	3 секции
<b>4</b>	4 секции
<b>5</b>	5 секций

### 3. Соединение

<b>A</b>	24 В переменный / постоянный ток
<b>B</b>	110–120 В переменный ток
<b>C</b>	220–240 В переменный ток

### 4. Соединение

<b>L</b>	Выводные провода
----------	------------------

### 5. Способ монтажа

<b>G</b>	Без стойки + монтажное основание
<b>P</b>	Стойка + монтажное основание
<b>M</b>	Стойка + винтовое крепление

### 6. Зуммер

	Без зуммера
<b>B</b>	Зуммер (максимальное число секций с зуммером – 5)

### 7. Цвет линз (сверху вниз)

<b>R</b>	Красный	<b>B</b>	Синий
<b>Y</b>	Желтый	<b>C</b>	Бесцветный
<b>G</b>	Зеленый		




Уникальная виброглотшащая конструкция с применением новейших материалов снижает вибрацию и влияние другого оборудования или устройств, значительно продлевая срок службы ламп накаливания.

## Размеры

(Единица измерения: мм)

### ► Серия MT5C

#### Монтаж G-типа

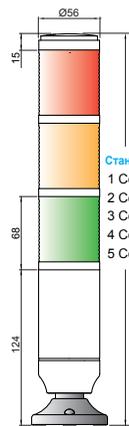


**Стандартный тип**  
1 Секция - 207  
2 Секции - 275  
3 Секции - 343  
4 Секции - 411  
5 Секций - 479

**Тип с зуммером**  
1 Секция - 255  
2 Секции - 323  
3 Секции - 391  
4 Секции - 459  
5 Секций - 527

MAM-B070B

### ► Серия MT8C


#### Монтаж G-типа

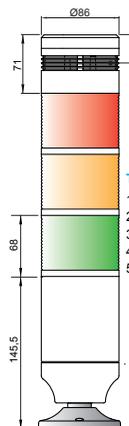

**Тип с зуммером**  
1 Секция - 284,5  
2 Секции - 352,5  
3 Секции - 420,5  
4 Секции - 488,5  
5 Секций - 556,5

MAM-B090B


#### Монтаж P-типа

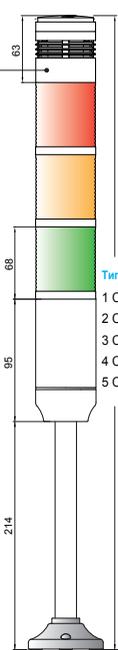

**Стандартный тип**  
1 Секция - 392  
2 Секции - 460  
3 Секции - 528  
4 Секции - 596  
5 Секций - 664

**Тип с зуммером**  
1 Секция - 440  
2 Секции - 508  
3 Секции - 576  
4 Секции - 644  
5 Секций - 712

### ► Комплект зуммера



	MPZ 56	MPZ 85
<b>A</b>	56	86
<b>B</b>	48	50
<b>C</b>	54	56

### Запасные части

Тип лампочки	Номинальное напряжение	Лампочка
Тип лампочки	24 В AC/DC	24 В 10 Вт
	110–120 В AC	120 В 10 Вт
	220–240 В AC	240 В 10 Вт

AC – переменного тока, DC – постоянного тока  
\* Смотрите страницу 34 о запасных лампочках

## Технические характеристики

Питание	24 В	110 В пер. тока	220 В пер. тока	
Потребляемый ток	1 секция	0,4 А	0,09 А	0,04 А
	2 секции	0,8 А	0,18 А	0,08 А
	3 секции	1,3 А	0,27 А	0,12 А
	4 секции	1,7 А	0,36 А	0,16 А
	5 секций	2,0 А	0,45 А	0,2 А
	Зуммер		0,03 А	
Режимы работы	Постоянное + мигающее + зуммер			
Количество секций	Может быть заказано в виде 1, 2, 3, 4 или 5 секций			
Цвет плафонов	Красный / Желтый/ Зеленый / Синий / Бесцветный			
Степень защиты	IP54 / IP40 (с зуммером)			
Уровень громкости	80 ± 5 дБ на расстоянии 1 м			
Частота мигания	80 раз в минуту (±10 %)			
Сертификаты	UL, CE, RoHS			