

Свето-сигнальные моноблоки постоянного света



8 LP2T IL...

Код заказа	Ном. напряж. вспом. питания	Цвет свет. сигнала	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
8 LP2T ILA3	12VAC/DC	Зеленый	10	0,021
8 LP2T ILA4		Красный	10	0,021
8 LP2T ILA5		Желтый	10	0,021
8 LP2T ILA6		Голубой	10	0,021
8 LP2T ILA8		Прозрачный	10	0,021
8 LP2T ILB3	24VAC/DC	Зеленый	10	0,021
8 LP2T ILB4		Красный	10	0,021
8 LP2T ILB5		Желтый	10	0,021
8 LP2T ILB6		Голубой	10	0,021
8 LP2T ILB8		Прозрачный	10	0,021
8 LP2T ILE3	110VAC	Зеленый	10	0,024
8 LP2T ILE4		Красный	10	0,024
8 LP2T ILE5		Желтый	10	0,024
8 LP2T ILE6		Голубой	10	0,024
8 LP2T ILE8		Прозрачный	10	0,024
8 LP2T ILM3	230VAC	Зеленый	10	0,024
8 LP2T ILM4		Красный	10	0,024
8 LP2T ILM5		Желтый	10	0,024
8 LP2T ILM6		Голубой	10	0,024
8 LP2T ILM8		Прозрачный	10	0,024

Технические параметры

- Напряжение питания: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 110VAC, 230VAC
- Электрический срок действия: >30.000 часов
- Потребление тока: ≤20mA
- Винтовое крепление
- Вращающий момент затяжки винтов: 0,8Nm
- Ввод кабеля сбоку
- Условия окружающей среды:
 - диапазон рабочих температур: -5...+40°C
- степень защиты:
 - IP 65 спереди
 - IP 20 сзади.

Материалы

Полиамид и поликарбонат.

Максимальное сечение электрического провода

1 или 2 проводника по 1.5мм² или AWG16.

Электросхема



Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ, CCC. Соответствуют требованиям: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1; UL508; CSA C22.2 n° 14-95.

Свето-сигнальные моноблоки (с диффузором)



8 LP2T IL21...



8 LP2T IL22...



8 LP2T IL23...

① Зажимы фастон светосигнальной арматуры LP2T IL23...: 1x6.35/2x2.8 мм.

Код заказа	Цвет	Наличие лампы	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
Открытые винтовые зажимы.				
8 LP2T IL213	Зеленый	нет	10	0,023
8 LP2T IL214	Красный	нет	10	0,023
8 LP2T IL215	Желтый	нет	10	0,023
8 LP2T IL216	Голубой	нет	10	0,023
8 LP2T IL217	Прозрачный	нет	10	0,023
Изолированные винтовые зажимы.				
8 LP2T IL223	Зеленый	нет	10	0,024
8 LP2T IL224	Красный	нет	10	0,024
8 LP2T IL225	Желтый	нет	10	0,024
8 LP2T IL226	Голубой	нет	10	0,024
8 LP2T IL227	Прозрачный	нет	10	0,024
Открытые зажимы фастон ①.				
8 LP2T IL233	Зеленый	нет	10	0,021
8 LP2T IL234	Красный	нет	10	0,021
8 LP2T IL235	Желтый	нет	10	0,021
8 LP2T IL236	Голубой	нет	10	0,021
8 LP2T IL237	Прозрачный	нет	10	0,021

Технические параметры

- Условия окружающей среды:
 - диапазон рабочих температур: -25...+60°C
 - диапазон температур хранения: -40...+70°C
- возможно любое положение при установке
- степень защиты:
 - согласно IEC/EN: IP65 спереди; IP20 сзади
 - согласно UL: тип 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Материалы

Полиамид и поликарбонат.

Максимальное сечение электрического подсоединения


1 или 2 проводника по 1.5мм² или AWG16.

Электросхема



Лампы сигнальные

Максимальная мощность: 12.6W. См. стр. 6-20

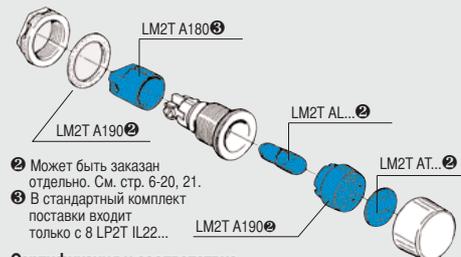

② Может быть заказан отдельно. См. стр. 6-20, 21.

③ В стандартный комплект поставки входит только с 8 LP2T IL22...

Сертификация и соответствие

Имеются сертификаты: cULus (8 LP2T IL23 UL), RINA, LROS, ГОСТ, CCC. Соответствуют требованиям: IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-5-1; UL508; CSA C22.2 n° 14-95.

Корпуса пультов управления



8 L2PP 2A8

Код заказа	Описание	Цвет корпуса	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
8 L2PP 1A5	Для 1 кнопки	Желтый	1	0,138
8 L2PP 1A8	Для 1 кнопки	Белый	1	0,138
8 L2PP 2A8	Для 2 кнопок	Белый	1	0,198
8 L2PP 3A8	Для 3 кнопок	Белый	1	0,213
8 L2PP 4A8	Для 4 кнопок	Белый	1	0,253
8 L2PP 5A8	Для 5 кнопок	Белый	1	0,275

Описание изделия

Пульт управления имеет кабельный ввод в верхней части основания с установленным уплотнителем (вводное отверстие с диаметром 21.3 мм).

Технические параметры

- Степень защиты: IP65 (при использовании соответствующих уплотнителей).
- Степень защиты: IP52 только для 8L2PP 5A8.
- Вращающий момент затягивания крепежных винтов: 0.8 Нм.
- условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60°C
 - температура хранения: -40...+70°C


Материалы

Самозатухающий ABS пластик.


Сертификация

Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ, CCC.


Плоская кнопка с контактами или держателем лампы (тип без трансформатора)

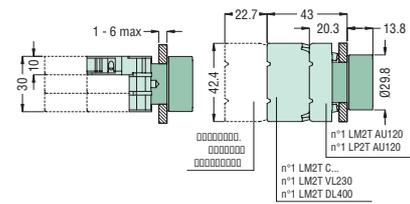

Плоская кнопка с контактами фастон

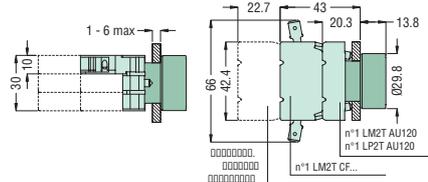


Отверстия - миним. рекомендуемое расстояние

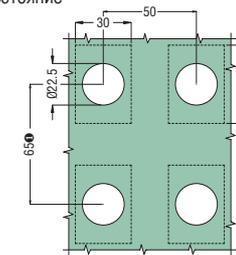


❶ При использовании дополн. контактов с фастоном расстояние по вертикали между центрами отверстий должно быть 90mm.


Кнопки



Плоская
L...2T B1...
Двойного нажатия
L...2T Q1...




Выступающая
L...2T B2...
Двойного нажатия
L...2T Q2...
Выступающая с подсветкой
L...2T BL2...
Двойного нажатия с
подсветкой
L...2T QL2...




Утопленная
L...2T B30...
Плоская с подсветкой
L...2T BL1...
Двойного нажатия с
подсветкой
L...2T QL1...


Грибовидные кнопки




Пружинный возврат
L...2T B614...
С подсветкой
L...2T BL614...




Пружинный возврат
L...2T B616...




Возврат
натяжением
L...2T B624...




Возврат
натяжением с
подсветкой
L...2T BL624...



Возврат вращением
L...2T B634...




Возврат ключом
L...2T B654...




Возврат вращением
L...2T B6644

Кнопка механического сброса

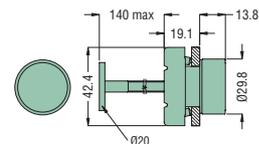


L...2T R1...

Рукоятка потенциометра




LM2T P100
LM2T P110


Переключатели




Короткие
L...2T S1...



С подсветкой
L...2T SL1...




Рычаг
L...2T S2...




Ключ
L...2T S3...

Двойная кнопка с/без подсветки(ой)




L...2T B71...
L...2T BL71...

Двойная кнопка выпуклая с/без подсветки(ой)




L...2T B72... -
L...2T BL72...

Тройная плоская кнопка с выпуклой центральной кнопкой




L...2T B73...

Держатель диода мигающего или постоянного света




LM2T EL... - LM2T ZL...
LM2T DL... - LM2T VL...
LM2T L... - LM2T M...

Держатель лампы с трансформатором или мигающий




LM2T YL... - LM2T GL...
LM2T XL... - LM2T FL...

Световой индикатор




LM2T IL1...

Световые индикаторы LED моноблок




LP2T ILA... - LP2T ILB...
LP2T ILE... - LP2T ILM...

Световые индикаторы моноблок с диффузором без крышки для зажимов




LP2T IL21...

Световые индикаторы моноблок с диффузором с крышкой для зажимов



LP2T IL22...

Световые индикаторы моноблок с диффузором, зажимом фастоном 1x6,35 / 2x2,8 с крышкой для зажимов



LP2T IL23...