





SNT - 70 SERİSİ / SERIES  
MODEL: 7013 - 7022

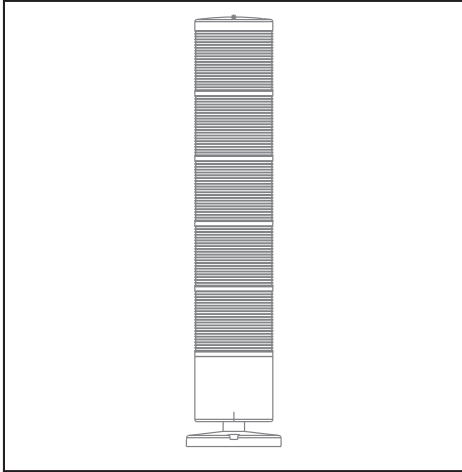

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

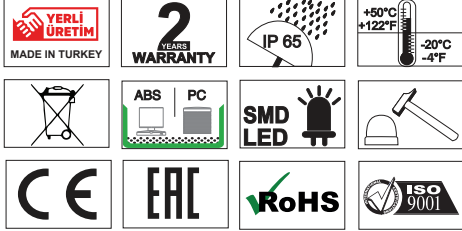

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
  - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
  - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
  - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

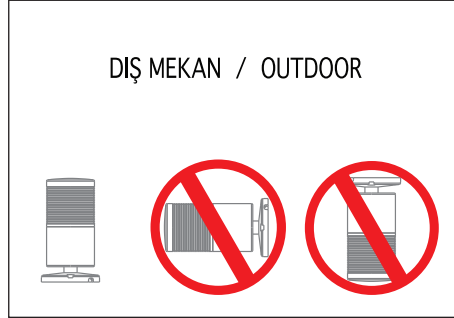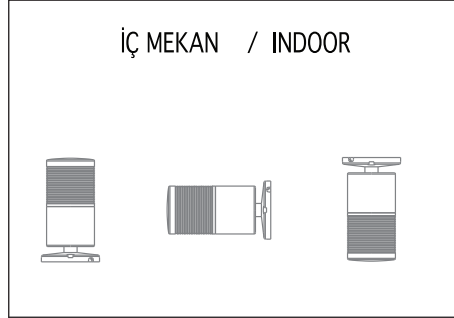

Model	Kat/ Layer	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)
SNT-70-S/B	1	12-24V AC/DC	55mA
		40-260V AC/DC 50 Hz	10mA
SNT-70-F/B	2	12-24V AC/DC	130mA
SNT-70-C/B		40-260V AC/DC 50 Hz	20mA
SNT-70-D/B	3	12-24V AC/DC	151mA
		40-260V AC/DC 50 Hz	25mA
	4	12-24V AC/DC	166mA
		40-260V AC/DC 50 Hz	30mA
	5	12-24V AC/DC	174mA
		40-260V AC/DC 50 Hz	35mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	103	92
M2	105	92

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-70-S/B	183gr/ 188gr	Kırmızı/Red
	198gr/203gr	Kırmızı/Red
SNT-70-F/B	243gr/248gr	Kırmızı/Red
	258gr/263gr	Yeşil/Green
SNT-70-C/B	303gr/308gr	Kırmızı/Red
	318gr/323gr	Yeşil/Green
SNT-70-D/B	363gr/368gr	Kırmızı/Red
	378gr/383gr	Yeşil/Green
SNT-70-E/B	423gr/428gr	Sarı/Yellow
	438gr/443gr	Mavi/Blue
SNT-70-F/B	423gr/428gr	Kırmızı/Red
	438gr/443gr	Yeşil/Green
SNT-70-G/B	423gr/428gr	Sarı/Yellow
	438gr/443gr	Mavi/Blue
SNT-70-H/B	423gr/428gr	Beyaz/White
	438gr/443gr	Beyaz/White





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

ŞİVİALTEKONİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
İkizelli O.Ş.Ş. Çiğdem Sanatkarların San. Sit.  
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul  
Tel: +90 (212) 292 47 40 / Faks: +90 (212) 292 47 40  
www.ikazambaseli.com

**MUCCO**  
WARNING LAMPS


1

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

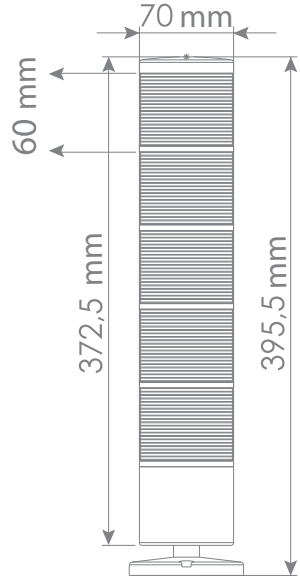

2

## 12-24V AC/DC · 40-260V AC/DC

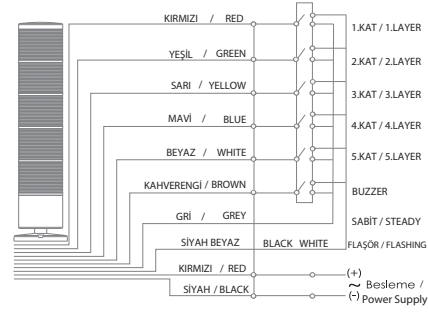

2a



- 7013-7022 Serisi Ürünler Anakart Üzerinden Stabil Olarak Beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) Dışında Kat Ve Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Sinyal Ve Kontak Kablolarına Enerji Verdiğinizde Ürün Garanti Kapsamından Çıkmaktadır.
- Sabit, Çakar, Döner Ve Sabit Buzzer İçin Gri Sinyal Kablo ile Kuru Kontak Yapınız.
- Flaşör Katını Ve Buzzer' ı Çalıştırmak İçin Siyah Beyaz Sinyal Kablo ile Kuru Kontak Yapınız.
- 7013-7022 Series Products fed as a stable over the motherboard.
- Please do not energize for the layer and signal cables Except Supply Cables (2x0.50).
- When you energize the signal and contact cables, the product is out of warranty.
- Do Dry Contact with Gray Signal Cable for Steady, Strobing, Rotary Light and Steady Buzzer.
- Do Dry Contact with Black and White Signal Cable to Operate the Flasher Layer And Buzzer.

## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 70TB



SNT - 70L



SNT - 70D



SNT - 10U - 20U - 30U