


FNAZ - 95 SERIES
MODEL: 915 - 925



fornazzo®

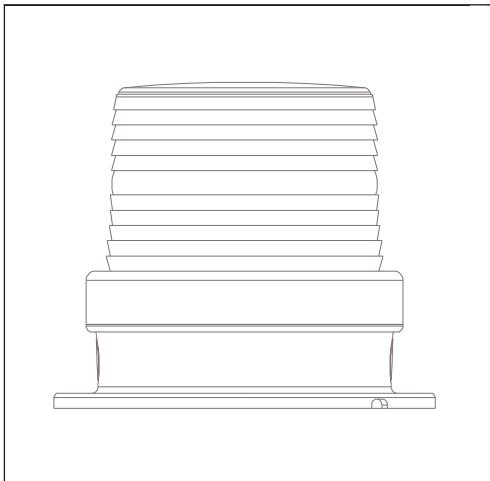


fornazzo®

Okçumusa Cad. Meneviş İş Merkezi
No: 50/90 Karaköy / İstanbul
Tel. +90 (212) 250 51 51 / pbx. +90 (212) 250 57 57
www.fornazzo.com.tr



- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
- Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
- Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
- Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

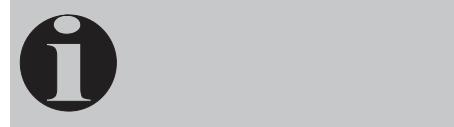

Модель	Вольтаж	Ток (мА) Макс.
FNAZ-915	12V/DC	447mA
FNAZ-915-B	24V/DC	531mA
FNAZ-925	220V/DC	41mA
FNAZ-925-B	220V/DC	58mA

Модель	Вес	Цвет
FNAZ-915	278gr	(1) Red / Красный
FNAZ-915-B	295gr	(2) Green / Зелёный
FNAZ-925	337gr	(3) Yellow / Жёлтый
FNAZ-925-B	349gr	(4) Blue / Синий
		(5) White / Белый



It is recommended that people with epilepsy should not use it.
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.

Melody Мелодия	Sound Intensity (dB) (10 cm) / Громкость Звука (дБ) (10 см) Min-Max	Sound Intensity (dB) (1m) / Громкость Звука (дБ) (1м) Min-Max
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	79-96
M9	90-110	75-94
M10	88-103	74-92
M11	0	0



* Values may vary by +/- %5.

* Значения могут варьироваться на +/- %5


fornazzo®

1

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

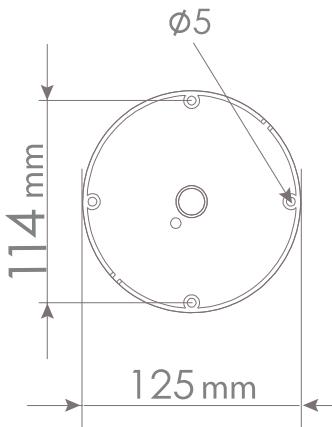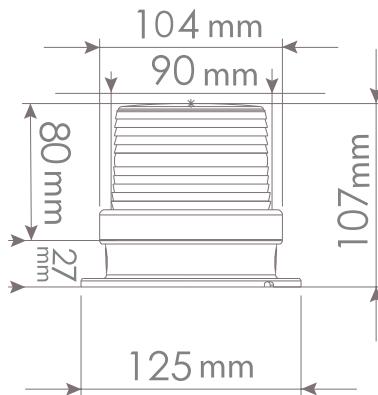


2

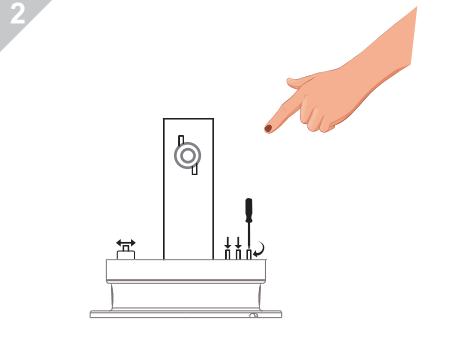


3

12-24V AC/DC

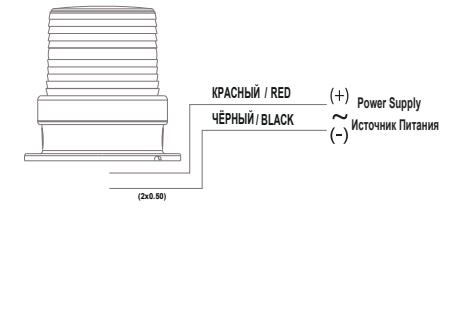

4

85-260V AC/DC

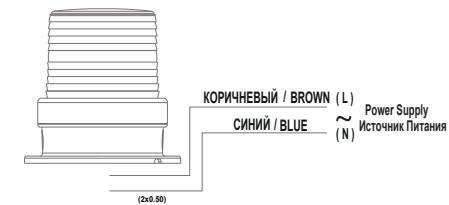

2a

To change the melodies, press and release the melody button.

To change the light mode, press and release the light button.

Potentiometer mode is active.

Gradual sound mode is active. (The sound level rises gradually.)

Adjusting the sound level with potentiometer.

Чтобы изменить мелодию, нажмите и отпустите кнопку мелодии.

Чтобы изменить режим освещения, нажмите и отпустите кнопку освещения.

Режим потенциометра активен.

Режим постепенного звука активен. (Уровень звука постепенно возрастает.)

Определение уровня звука с помощью потенциометра

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



FNAZ-90LT



FNAZ-90KFS